




203631
MZET 28 PSK-K-TSSL
Détecteur pour vérins

- Montage possible par le haut
- Boîtier métallique
- Tenue mécanique des soudures
- Entièrement électronique
- Reproductibilité élevée

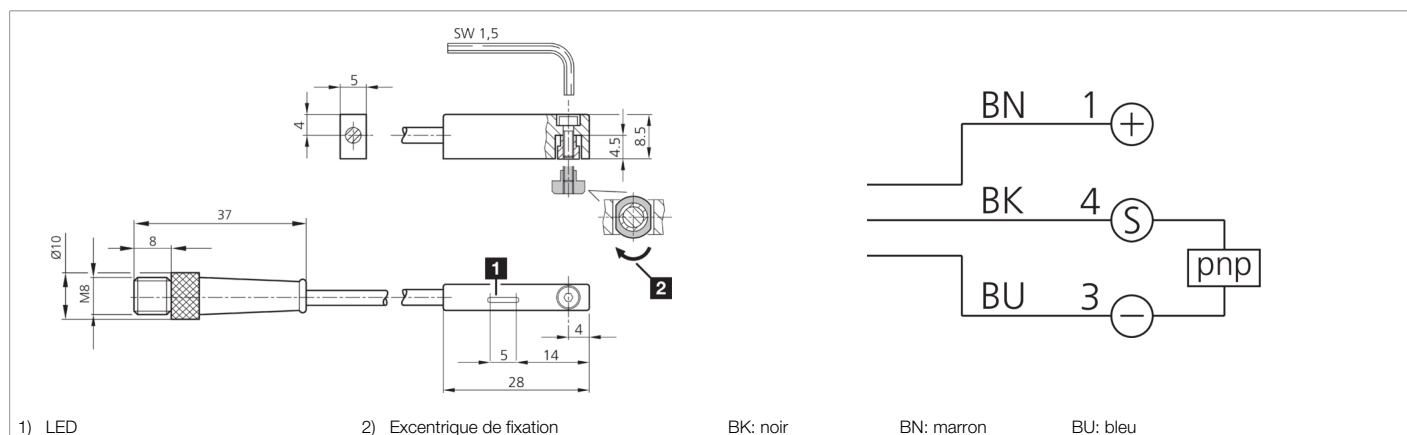

Fonction

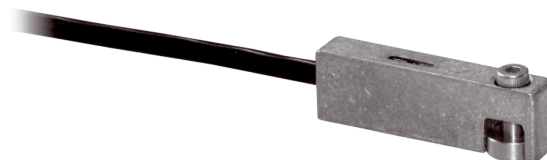

Caractéristiques techniques (typ)

+20°C, 24 V DC

Caractéristiques électriques

Intensité maximale admissible	200 mA, Avec protection contre les court-circuits, Protection contre les inversions de polarité
Tension de service	10 ... 30 V DC
Courant de marche à vide (max.)	10 mA
Protection diélectrique	500 V

Caractéristiques mécaniques

Rainure pour vérins	Rainure en T, Pour insertion dans la rainure par le dessus
Fixation	Écrou de serrage (Six pans creux SW 1,5 mm)
Longueur du boîtier	28 mm
hauteur du boîtier	8,5 mm
Largeur du boîtier	5 mm
Matériau du boîtier	Zinc moulé sous pression
Matériau du câble	PUR

Certifications, homologations

Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
----------------------	--

Caractéristiques générales

Principe de fonctionnement	GMR
Fonctionnement sur	Vérin pneumatique
Version	Résistant aux projections de soudure
Gamme de produits	MZET



203631
MZET 28 PSK-K-TSSL
Détecteur pour vérins

Caractéristiques techniques (typ)		+20°C, 24 V DC
Sortie, entrée, interface		
Sortie de commutation	pnp, 200 mA, NO, Avec protection contre les court-circuits	
Chute de tension (max.)	2 V	
Zone de détection, plage de mesure, seuils de tolérance		
Reproductibilité	< 0,1 mm	
Affichage, commande		
Affichage	LED Jaune - Signal de sortie	
Temps de réponse		
Fréquence de commutation	1000 Hz	
Conditions environnementales		
Température ambiante de fonctionnement	-25 ... +70 °C	
Indice de protection	IP 68 (Appareil et câble) / IP 67 (Connecteur)	
Raccordement électrique		
Raccordement	Pigtail, 0,3 m, M8, 3 pôles	
Accessoires		
Câble de raccordement	TK ...	
Plus d'informations/d'accessoires		https://www.di-soric.com/203631