
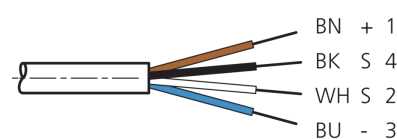



203643
VKHM-Z-15/4
Câble de raccordement

- Convient aux chaînes porte-câbles
- Anneau d'accouplement métallique solide
- Gaine PU robuste
- Construction flexible des torons
- Bonnes propriétés d'isolation
- Indice de protection élevé
- Contacts à fiches dorés

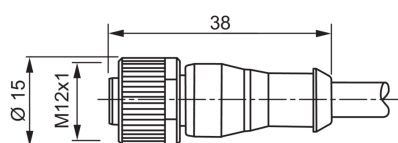

BK: noir

BN: marron

BU: bleu

WH: blanc

Fonction

Caractéristiques techniques (typ)
Caractéristiques électriques

Tension de service < 250 V AC/DC

Caractéristiques mécaniques

Longueur 15.000 mm
Diamètre Ø 5,2 mm (Diamètre)
Filetage M12
Matériau du câble PUR, non blindé
Valeurs de chaînes porte-câbles 80 mm (Rayon de courbure min.)

Certifications, homologations

Classe de protection III, utilisation en très basse tension de sécurité

Caractéristiques générales

Conception Extrémité de câble droite/ouverte
Particularités Écrou métallique

Gamme de fonctions

Convient aux chaînes porte-câbles Oui

Affichage, commande

LED Anzeige Non

Conditions environnementales

Température ambiante de fonctionnement -5 ... +80 °C (en mouvement, Fixe)
Indice de protection IP 67

Raccordement électrique

Raccordement Connecteur femelle, M12, 4 pôles, Codage A
Section 0,34 mm² (4 x)

Plus d'informations/d'accessoires
<https://www.di-soric.com/203643>