






203666

MZET 28 PSLK

Détecteur pour vérins

- Montage possible par le haut
- Boîtier métallique
- Tenue mécanique des soudures
- Entièrement électronique
- Reproductibilité élevée

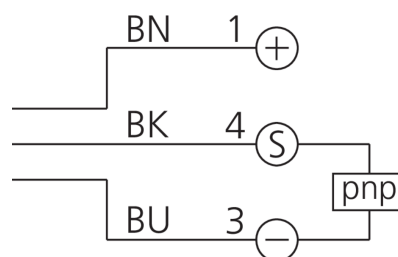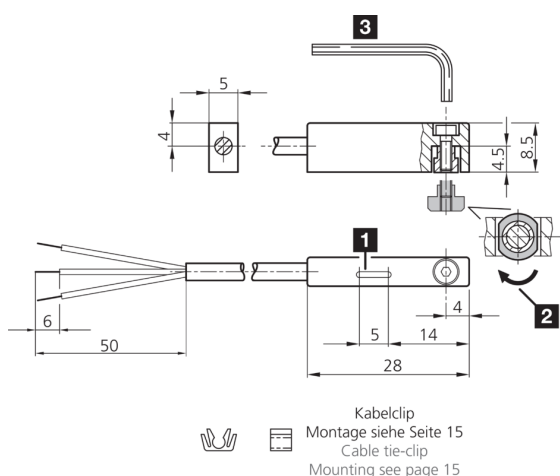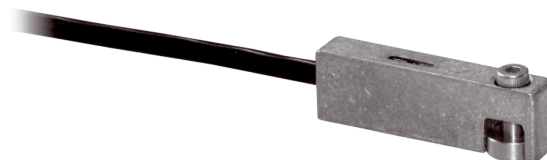

- 1) LED
2) Excentrique de fixation

3) Ouverture de clé 1.5 mm

BK: noir

BN: marron

BU: bleu

Fonction



Caractéristiques techniques (typ)

+20°C, 24 V DC

Caractéristiques électriques

Intensité maximale admissible	200 mA, Avec protection contre les court-circuits, Protection contre les inversions de polarité
Tension de service	10 ... 30 V DC
Courant de marche à vide (max.)	10 mA
Protection diélectrique	500 V

Caractéristiques mécaniques

Rainure pour vérins	Rainure en T, Pour insertion dans la rainure par le dessus
Fixation	Écrou de serrage (Six pans creux SW 1,5 mm)
Longueur du boîtier	28 mm
hauteur du boîtier	8,5 mm
Largeur du boîtier	5 mm
Matériau du boîtier	Zinc moulé sous pression
Matériau du câble	PUR

Certifications, homologations

Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
----------------------	--


203666
MZET 28 PSLK
Détecteur pour vérins
Caractéristiques techniques (typ)
+20°C, 24 V DC
Caractéristiques générales

Principe de fonctionnement

GMR

Fonctionnement sur

Vérin pneumatique

Version

Résistant aux projections de soudure

Gamme de produits

MZET

Sortie, entrée, interface

Sortie de commutation

pnp, 200 mA, NO, Avec protection contre les court-circuits

Chute de tension (max.)

2 V

Zone de détection, plage de mesure, seuils de tolérance

Reproductibilité

< 0,1 mm

Affichage, commande

Affichage

LED Jaune - Signal de sortie

Temps de réponse

Fréquence de commutation

1000 Hz

Conditions environnementales

Température ambiante de fonctionnement

-25 ... +70 °C

Indice de protection

IP 68 (Appareil et câble) / IP 67 (Connecteur)

Raccordement électrique

Raccordement

Câble, 2,5 m

Plus d'informations/d'accessoires
<https://www.di-soric.com/203666>