





203681

VKHM-W-5/8

Câble de raccordement

- Convient aux chaînes porte-câbles
- Anneau d'accouplement métallique solide
- Gaine PU robuste
- Construction flexible des torons
- Bonnes propriétés d'isolation
- Indice de protection élevé
- Contacts à fiches dorés

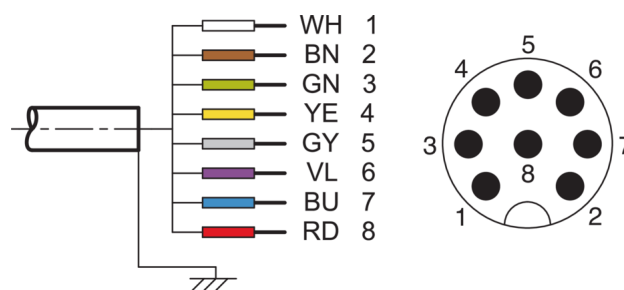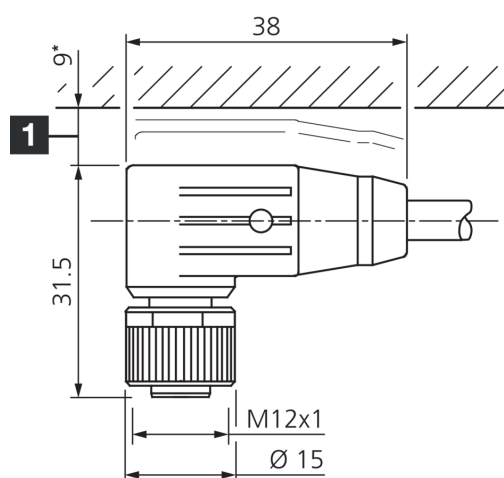

1) Espace de montage à partir du bord supérieur du connecteur

BN: marron
BU: bleu

GN: vert
GY: gris

RD: rouge
VL: violet

WH: blanc
YE: jaune

Fonction



Caractéristiques techniques (typ)

Caractéristiques électriques

Tension de service 30 V AC/DC

Caractéristiques mécaniques

Longueur 5.000 mm
Diamètre Ø 6,0 mm (Diamètre)
Filetage M12
Matériau du câble PUR, non blindé
Valeurs de chaînes porte-câbles 60 mm (Rayon de courbure min.)

Certifications, homologations

Classe de protection III, utilisation en très basse tension de sécurité

Caractéristiques générales

Conception Extrémité de câble angulaire/ouverte
Particularités Écrou métallique

Gamme de fonctions

Convient aux chaînes porte-câbles Oui

Affichage, commande

LED Anzeige Non

**203681****VKHM-W-5/8****Câble de raccordement****Caractéristiques techniques (typ)****Conditions environnementales**

Température ambiante de fonctionnement

-25 ... +85 °C (en mouvement, Fixe)

Indice de protection

IP 65 / IP 66K / IP 67

Raccordement électrique

Raccordement

Connecteur femelle, M12, 8 pôles, Codage A

Section

0,25 mm² (8 x)**Plus d'informations/d'accessoires**<https://www.di-soric.com/203681>