





203925

DCC 04 V 1.0 NSK-K-TSL

Détecteur de proximité inductif

- Câble hautement flexible
- Connecteur métallique
- Amplificateur intégré
- Protection contre les courts-circuits
- Suppression des impulsions d'enclenchement
- LED

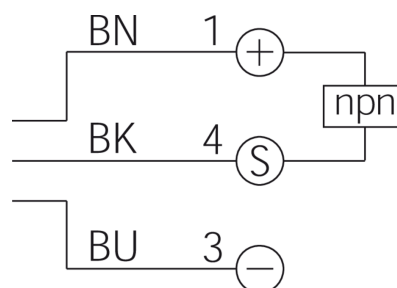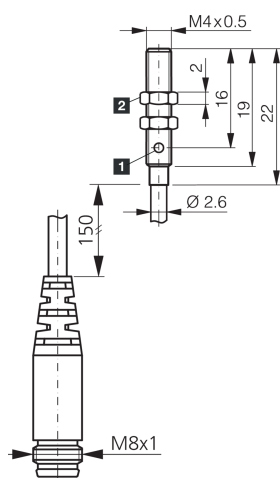

1) LED

2) Ouverture de clé 6 mm

BK: noir

BN: marron

BU: bleu

Fonction



Caractéristiques techniques (typ)

+20°C, 24 V DC

Caractéristiques électriques

Tension de service	10 ... 30 V DC
Consommation de courant	< 10 mA
Protection diélectrique	Selon CEI 60947-5-2 (7.2.3.1)

Caractéristiques mécaniques

Type de montage	Affleurant
Filetage	M4 x 0,5
Longueur du boîtier	22 mm
Matériau du boîtier	Acier inoxydable (V4A)
Couple de serrage	0,8 Nm

Certifications, homologations

Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Homologations	UL

Caractéristiques générales

Principe de fonctionnement	Inductif
Évaluation	Numérique
Conception	Filetage
Particularités	Distance de commutation accrue


203925
DCC 04 V 1.0 NSK-K-TSL
Détecteur de proximité inductif
Caractéristiques techniques (typ)
+20°C, 24 V DC

Version

Conception Miniature

Gamme de produits

INM Miniature

Gamme de fonctions

Contenu de la livraison

Détecteur, 2 x écrous M4, 2 x rondelles

Sortie, entrée, interface

Sortie de commutation

npn, 100 mA, NO

Chute de tension (max.)

2 V (100 mA)

Zone de détection, plage de mesure, seuils de tolérance

Distance de commutation (SN)

1 mm

Plaque de mesure standardisée

4 x 4 x 1 mm

Hystérésis de commutation (max.)

< 10 %

Temps de réponse

Fréquence de commutation

3000 Hz

Conditions environnementales

Température ambiante de fonctionnement

-25 ... +70 °C

Indice de protection

IP 67

Raccordement électrique

Raccordement

Pigtail, 0,15 m, M8, 3 pôles, Codage A

Accessoires

Câble de raccordement

TK ...

Plus d'informations/d'accessoires
<https://www.di-soric.com/203925>