





204241

VKHM-W-15/4

Câble de raccordement

- Convient aux chaînes porte-câbles
- Anneau d'accouplement métallique solide
- Gaine PU robuste
- Construction flexible des torons
- Bonnes propriétés d'isolation
- Indice de protection élevé
- Contacts à fiches dorés

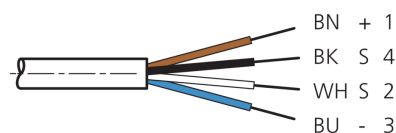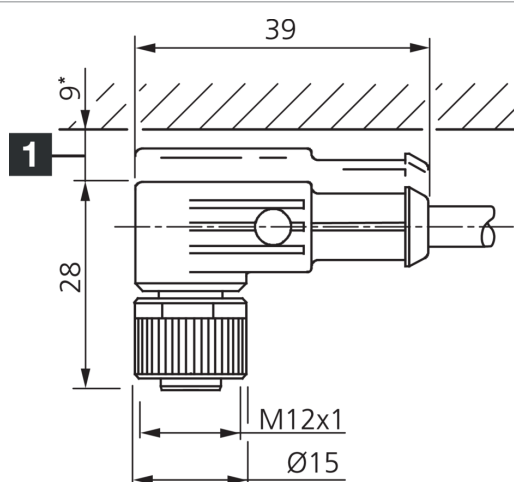

1) Espace de montage à partir du bord supérieur du connecteur

BK: noir

BN: marron

BU: bleu

WH: blanc

Fonction



Caractéristiques techniques (typ)

Caractéristiques électriques

Tension de service < 250 V AC/DC

Caractéristiques mécaniques

Longueur 15.000 mm
 Diamètre Ø 5,2 mm (Diamètre)
 Filetage M12
 Matériau du câble PUR, non blindé
 Valeurs de chaînes porte-câbles 80 mm (Rayon de courbure min.)

Certifications, homologations

Classe de protection III, utilisation en très basse tension de sécurité

Caractéristiques générales

Conception Extrémité de câble angulaire/ouverte
 Particularités Écrou métallique

Gamme de fonctions

Convient aux chaînes porte-câbles Oui

Affichage, commande

LED Anzeige Non

**204241****VKHM-W-15/4****Câble de raccordement****Caractéristiques techniques (typ)****Conditions environnementales**

Température ambiante de fonctionnement

-5 ... +80 °C (en mouvement, Fixe)

Indice de protection

IP 67

Raccordement électrique

Raccordement

Connecteur femelle, M12, 4 pôles, Codage A

Section

0,34 mm² (4 x)**Plus d'informations/d'accessoires**<https://www.di-soric.com/204241>