





204656

MZET 9-25 PSL

Détecteur pour vérins

- Montage possible par le haut
- Construction compacte
- Entièrement électronique, résistant aux vibrations
- Reproductibilité élevée

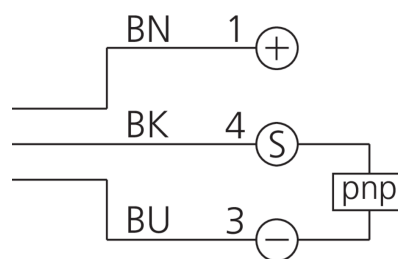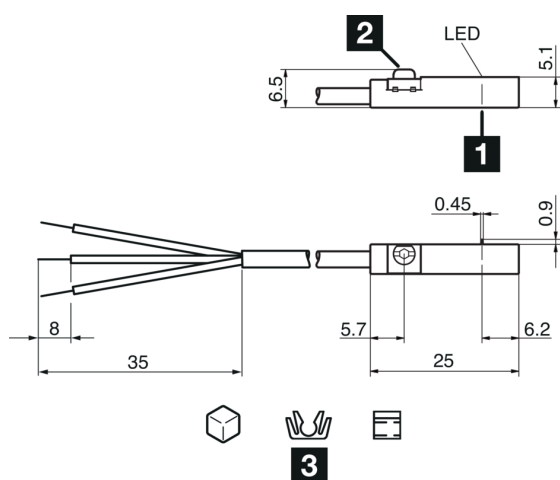

- 1) Surface sensible
2) Excentrique de fixation

3) Bloc de mémoire et pince-câble inclus

BK: noir

BN: marron

BU: bleu

Fonction



Caractéristiques techniques (typ)

+20°C, 24 V DC

Caractéristiques électriques

Intensité maximale admissible	100 mA, Avec protection contre les court-circuits, Protection contre les inversions de polarité
Tension de service	10 ... 30 V DC
Courant de marche à vide (max.)	10 mA
Protection diélectrique	500 V

Caractéristiques mécaniques

Rainure pour vérins	Rainure en T, Pour insertion dans la rainure par le dessus
Fixation	Excentrique
Longueur du boîtier	25 mm
hauteur du boîtier	6,5 mm
Largeur du boîtier	5 mm
Matériau du boîtier	Plastique (PA)
Matériau du câble	PUR
Matériau	Acier inoxydable (Excentrique de fixation)

Certifications, homologations

Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Homologations	UL



204656
MZET 9-25 PSL
Détecteur pour vérins

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C, 24 V DC
Caractéristiques générales	
Principe de fonctionnement	GMR
Fonctionnement sur	Vérin pneumatique
Gamme de produits	MZET
Sortie, entrée, interface	
Sortie de commutation	pnp, 100 mA, NO, Avec protection contre les court-circuits
Chute de tension (max.)	2,5 V
Zone de détection, plage de mesure, seuils de tolérance	
Reproductibilité	0,2 mm
Affichage, commande	
Affichage	LED Jaune - Signal de sortie
Temps de réponse	
Fréquence de commutation	10000 Hz
Conditions environnementales	
Température ambiante de fonctionnement	-25 ... +85 °C
Indice de protection	IP 67
Raccordement électrique	
Raccordement	Câble, 2,0 m
Plus d'informations/d'accessoires	https://www.di-soric.com/204656