





205201

DCC 08 M 04 NSK-TSL

Détecteur de proximité inductif

- Connecteur métallique
- Amplificateur intégré
- Protection contre les courts-circuits
- Suppression des impulsions d'enclenchement
- LED

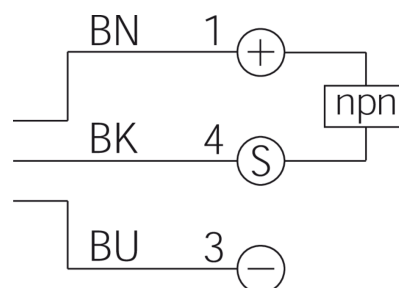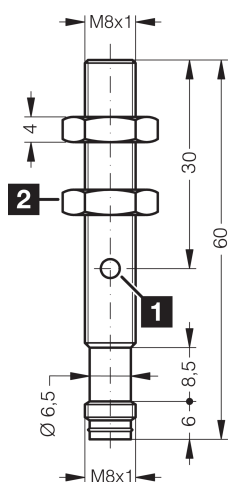

1) LED

2) Ouverture de clé 13 mm

BK: noir

BN: marron

BU: bleu

Fonction



Caractéristiques techniques (typ)

+20°C, 24 V DC

Caractéristiques électriques

Tension de service	10 ... 30 V DC
Consommation de courant	< 10 mA
Protection diélectrique	Selon CEI 60947-5-2 (7.2.3.1)

Caractéristiques mécaniques

Type de montage	Affleurant
Filetage	M8 x 1
Longueur du boîtier	60 mm
Matériau du boîtier	Argent nickel (Chromé)

Certifications, homologations

Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Homologations	UL

Caractéristiques générales

Principe de fonctionnement	Inductif
Évaluation	Numérique
Conception	Filetage
Particularités	Distance de commutation extrêmement élevée
Gamme de produits	INE Industriel


205201
DCC 08 M 04 NSK-TSL
Détecteur de proximité inductif
Caractéristiques techniques (typ)
+20°C, 24 V DC
Gamme de fonctions

Contenu de la livraison

Détecteur, 2 x écrous M8

Sortie, entrée, interface

Sortie de commutation

npn, 200 mA, NO

Chute de tension (max.)

2 V (200 mA)

Zone de détection, plage de mesure, seuils de tolérance

Distance de commutation (SN)

4 mm

Plaque de mesure standardisée

12 x 12 x 1 mm

Hystérésis de commutation (max.)

< 3 ... < 15 %

Temps de réponse

Fréquence de commutation

500 Hz

Conditions environnementales

Température ambiante de fonctionnement

-25 ... +70 °C

Indice de protection

IP 67

Raccordement électrique

Raccordement

Connecteur, M8, 3 pôles, Codage A

Accessoires

Câble de raccordement

TK ...

Plus d'informations/d'accessoires
<https://www.di-soric.com/205201>