205293
DCCQ 05 M 0.8 NOLK
Détecteur de proximité inductif

- Câble hautement flexible
- Amplificateur intégré
- Protection contre les courts-circuits
- Suppression des impulsions d'enclenchement
- LED

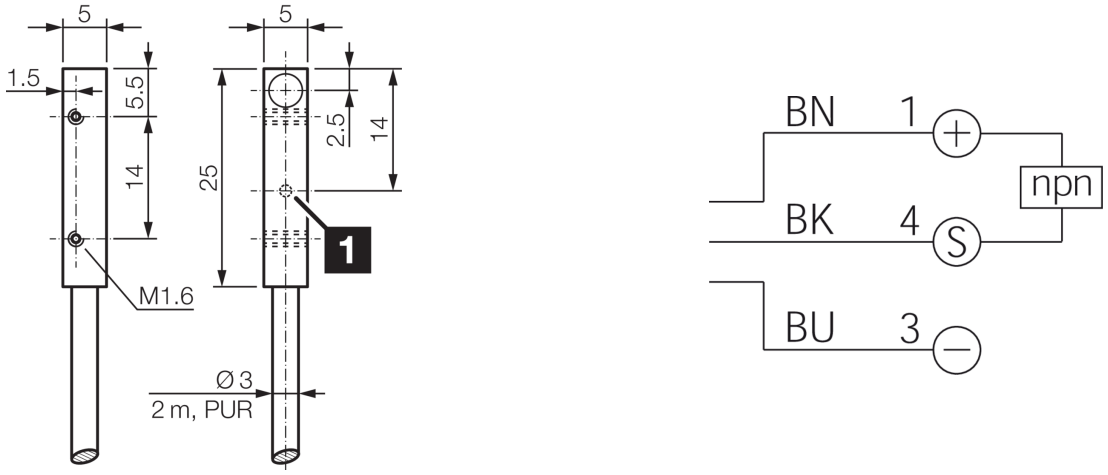

1) LED

BK: noir BN: marron BU: bleu

Fonction

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C, 24 V DC
Caractéristiques électriques	
Tension de service	10 … 30 V DC
Consommation de courant	< 10 mA / < 10 mA
Protection diélectrique	Selon CEI 60947-5-2 (7.2.3.1)
Caractéristiques mécaniques	
Type de montage	Affleurant
Dimensions du boîtier	5 x 5 mm
Longueur du boîtier	25 mm
hauteur du boîtier	5 mm
Largeur du boîtier	5 mm
Matériau du boîtier	Laiton (Nickelé)
Matériau du câble	PUR
Certifications, homologations	
Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité

205293
DCCQ 05 M 0.8 NOLK
Détecteur de proximité inductif

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C, 24 V DC
Caractéristiques générales	
Principe de fonctionnement	Inductif
Évaluation	Numérique
Conception	Parallélépipède
Gamme de produits	INQ Forme Cubique
Sortie, entrée, interface	
Sortie de commutation	npn, 200 mA, NC
Chute de tension (max.)	2,4 V
Zone de détection, plage de mesure, seuils de tolérance	
Distance de commutation (SN)	0,8 mm
Plaque de mesure standardisée	5 x 5 x 1 mm
Hystérésis de commutation (max.)	< 15 %
Affichage, commande	
LED Anzeige	Oui
Temps de réponse	
Fréquence de commutation	2000 Hz
Conditions environnementales	
Température ambiante de fonctionnement	-25 … +70 °C
Indice de protection	IP 67
Raccordement électrique	
Raccordement	Câble, 2,0 m (Extrémité libre)

Plus d'informations/d'accessoires	https://www.di-soric.com/205293

© di-soric . Sous réserve de modifications . 15.01.2026 . Page 2 (2)