




205316

DCR 30 K 02 NSLK

Détecteur de proximité inductif

- Câble hautement flexible
- Amplificateur intégré
- Protection contre les courts-circuits
- Suppression des impulsions d'enclenchement
- LED

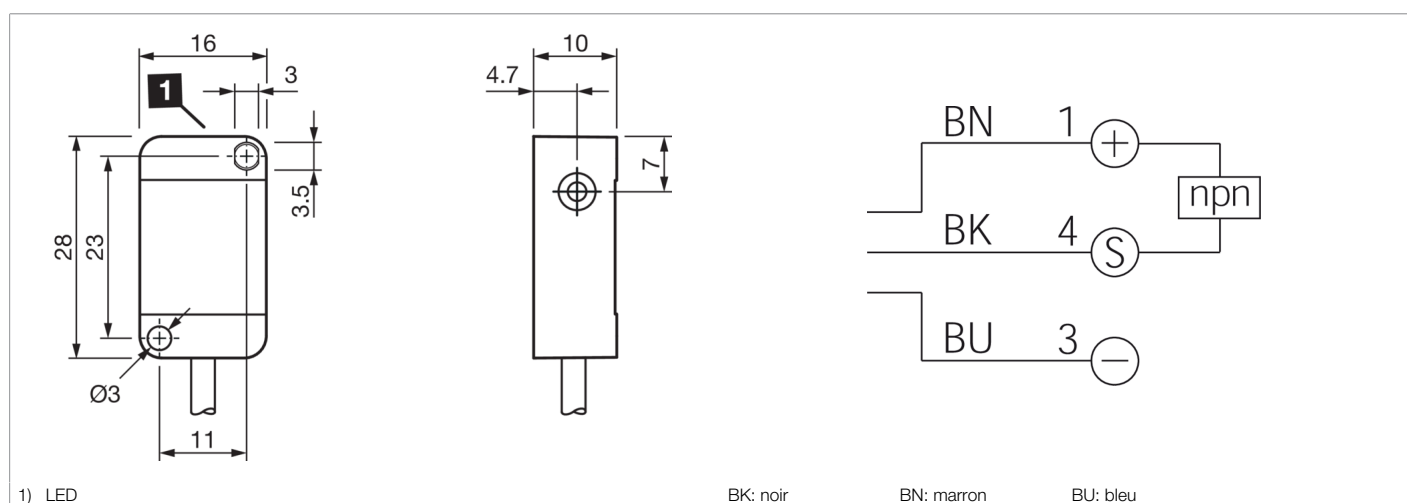

Fonction



Caractéristiques techniques (typ)

+20°C, 24 V DC

Caractéristiques électriques

Tension de service	10 ... 35 V DC
Consommation de courant	< 10 mA
Protection diélectrique	500 V

Caractéristiques mécaniques

Type de montage	Affleurant
Dimensions du boîtier	28 x 10 mm
Longueur du boîtier	16 mm
hauteur du boîtier	28 mm
Largeur du boîtier	10 mm
Matériau du boîtier	Plastique
Matériau du câble	PUR

Certifications, homologations

Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
----------------------	--

Caractéristiques générales

Principe de fonctionnement	Inductif
Évaluation	Numérique
Conception	Parallélépipède
Gamme de produits	INQ Forme Cubique



205316
DCR 30 K 02 NSLK
Détecteur de proximité inductif

Caractéristiques techniques (typ)		+20°C, 24 V DC
Sortie, entrée, interface		
Sortie de commutation	npn, 200 mA, NO	
Chute de tension (max.)	2,4 V	
Zone de détection, plage de mesure, seuils de tolérance		
Distance de commutation (SN)	2 mm	
Plaque de mesure standardisée	12 x 12 x 1 mm	
Hystérésis de commutation (max.)	< 15 %	
Affichage, commande		
LED Anzeige	Oui	
Temps de réponse		
Fréquence de commutation	1000 Hz	
Conditions environnementales		
Température ambiante de fonctionnement	-25 ... +70 °C	
Indice de protection	IP 67	
Raccordement électrique		
Raccordement	Câble, 2,0 m (Extrémité libre)	
Plus d'informations/d'accessoires		https://www.di-soric.com/205316