




205319

DCR 40 K 02 NSLK

Détecteur de proximité inductif

- Câble hautement flexible
- Amplificateur intégré
- Protection contre les courts-circuits
- Suppression des impulsions d'enclenchement
- LED

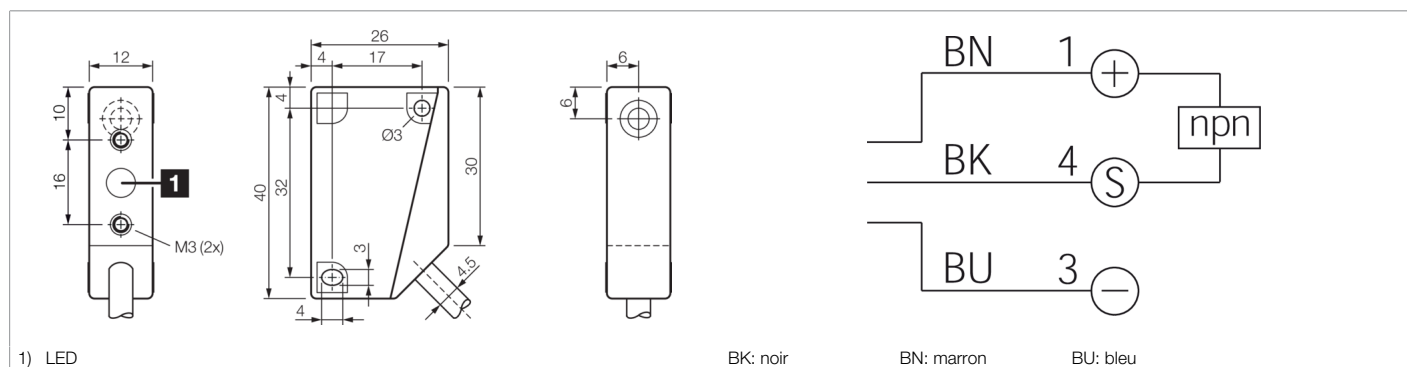

Fonction



Caractéristiques techniques (typ)

+20°C, 24 V DC

Caractéristiques électriques

Tension de service	10 ... 35 V DC
Consommation de courant	< 10 mA
Protection diélectrique	500 V

Caractéristiques mécaniques

Type de montage	Affleurant
Dimensions du boîtier	40 x 12 mm
Longueur du boîtier	26 mm
hauteur du boîtier	40 mm
Largeur du boîtier	12 mm
Matériau du boîtier	Plastique
Matériau du câble	PUR

Certifications, homologations

Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
----------------------	--

Caractéristiques générales

Principe de fonctionnement	Inductif
Évaluation	Numérique
Conception	Parallélépède
Gamme de produits	INQ Forme Cubique

Sortie, entrée, interface

Sortie de commutation	npn, 200 mA, NO
Chute de tension (max.)	2,4 V

**205319****DCR 40 K 02 NSLK****Détecteur de proximité inductif****Caractéristiques techniques (typ)****+20°C, 24 V DC****Zone de détection, plage de mesure, seuils de tolérance**

Distance de commutation (SN)

2 mm

Plaque de mesure standardisée

12 x 12 x 1 mm

Hystérésis de commutation (max.)

15 %

Affichage, commande

LED Anzeige

Oui

Temps de réponse

Fréquence de commutation

1000 Hz

Conditions environnementales

Température ambiante de fonctionnement

-30 ... +70 °C

Indice de protection

IP 67

Raccordement électrique

Raccordement

Câble, 2,0 m (Extrémité libre)

Plus d'informations/d'accessoires<https://www.di-soric.com/205319>