





205771

DCC 08 M 02 PSLK/2m PUR

Détecteur de proximité inductif

- Câble hautement flexible
- Amplificateur intégré
- Protection contre les courts-circuits
- Suppression des impulsions d'enclenchement
- LED

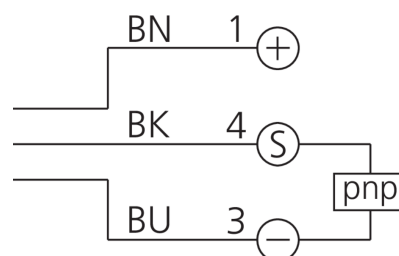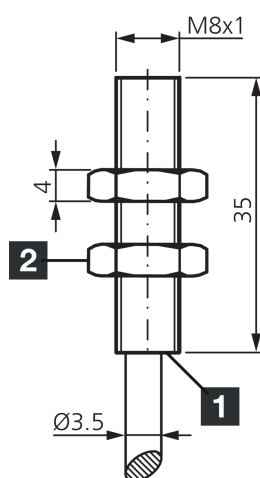

1) LED

2) Ouverture de clé 13 mm

BK: noir

BN: marron

BU: bleu

Fonction



Caractéristiques techniques (typ)

+20°C, 24 V DC

Caractéristiques électriques

Tension de service	10 ... 30 V DC
Consommation de courant	< 10 mA
Protection diélectrique	Selon CEI 60947-5-2 (7.2.3.1)

Caractéristiques mécaniques

Type de montage	Affleurant
Filetage	M8 x 1
Longueur du boîtier	35 mm
Matériau du boîtier	Acier inoxydable (V4A)
Matériau du câble	PUR

Certifications, homologations

Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Homologations	UL

Caractéristiques générales

Principe de fonctionnement	Inductif
Évaluation	Numérique
Conception	Filetage
Particularités	Distance de commutation accrue


205771
DCC 08 M 02 PSLK/2m PUR
Détecteur de proximité inductif
Caractéristiques techniques (typ)
+20°C, 24 V DC

Gamme de produits

INE Industriel

Gamme de fonctions

Contenu de la livraison

Détecteur, 2 x écrous M8

Sortie, entrée, interface

Sortie de commutation

pnp, 200 mA, NO

Chute de tension (max.)

2 V

Zone de détection, plage de mesure, seuils de tolérance

Distance de commutation (SN)

2 mm

Plaque de mesure standardisée

8 x 8 x 1 mm

Hystérésis de commutation (max.)

< 10 %

Affichage, commande

LED Anzeige

Oui

Temps de réponse

Fréquence de commutation

5000 Hz

Conditions environnementales

Température ambiante de fonctionnement

-25 ... +70 °C

Indice de protection

IP 67

Raccordement électrique

Raccordement

Câble, 2,0 m (Extrémité libre)

Plus d'informations/d'accessoires
<https://www.di-soric.com/205771>