




206198

DCCQ 08 M 03 PSLK/5m PUR

Détecteur de proximité inductif

- Câble hautement flexible
- Amplificateur intégré
- Protection contre les courts-circuits
- Suppression des impulsions d'enclenchement
- LED

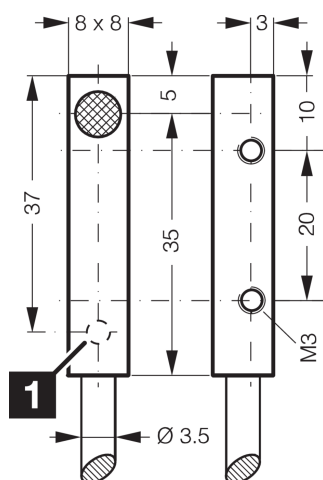

1) LED

BK: noir

BN: marron

BU: bleu

Fonction



Caractéristiques techniques (typ)

+20°C, 24 V DC

Caractéristiques électriques

Tension de service	10 ... 30 V DC
Consommation de courant	< 10 mA
Protection diélectrique	Selon CEI 60947-5-2 (7.2.3.1)

Caractéristiques mécaniques

Type de montage	Quasi affleurant
Dimensions du boîtier	8 x 8 mm
Longueur du boîtier	40 mm
hauteur du boîtier	8 mm
Largeur du boîtier	8 mm
Matériau du boîtier	Zamak (Chromé)
Matériau du câble	PUR

Certifications, homologations

Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Homologations	UL


206198
DCCQ 08 M 03 PSLK/5m PUR
Détecteur de proximité inductif
Caractéristiques techniques (typ)
+20°C, 24 V DC
Caractéristiques générales

Principe de fonctionnement

Inductif

Évaluation

Numérique

Conception

Parallélépipède

Gamme de produits

INQ Forme Cubique

Sortie, entrée, interface

Sortie de commutation

pnp, 200 mA, NC

Chute de tension (max.)

2 V (200 mA)

Zone de détection, plage de mesure, seuils de tolérance

Distance de commutation (SN)

3 mm

Plaque de mesure standardisée

9 x 9 x 1 mm

Hystérésis de commutation (max.)

10 %

Temps de réponse

Fréquence de commutation

1000 Hz

Conditions environnementales

Température ambiante de fonctionnement

-25 ... +70 °C

Indice de protection

IP 67

Raccordement électrique

Raccordement

Câble, 5,0 m (Extrémité libre)

Plus d'informations/d'accessoires
<https://www.di-soric.com/206198>