206560
LVE-ALM/PBI
Électronique d'évaluation

- Électronique d'évaluation pour une barrière immatérielle LI ...
- LED de diagnostic
- Fonctions librement paramétrables
- Fixation sur rail

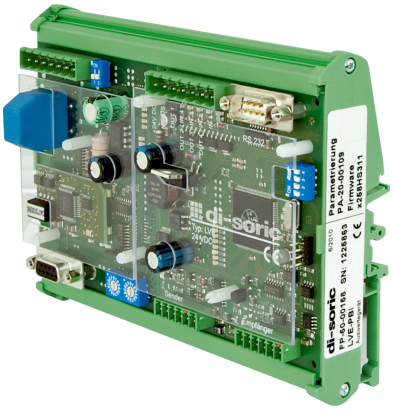

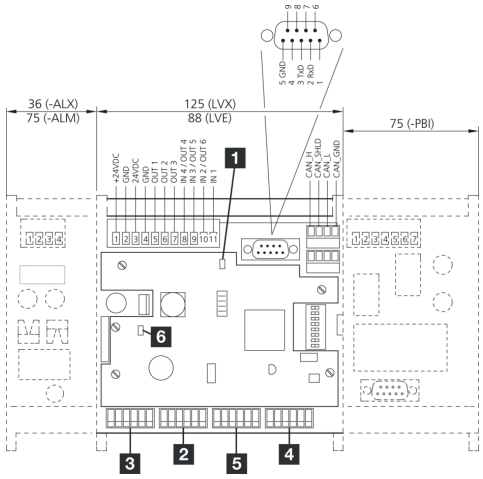

1) LED statut entrées/sorties, mode In/Out (verte)
2) Émetteur 1
3) Émetteur 2
4) Récepteur 1
5) Récepteur 2
6) LED ALIMENTATION (verte)

Fonction

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C, 24 V DC
Caractéristiques électriques	
Tension de service	20 … 26 V DC
Caractéristiques mécaniques	
Montage	Fixation sur rail
Nombre	1 (barrières immatérielles à actionner)
Dimensions du boîtier	290 x 126 x 60 mm
Matériau du boîtier	Plastique
Certifications, homologations	
Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Normes CEM	EN 61000-6-3:2001 / EN 61000-6-1:2001
Sortie, entrée, interface	
Nombre d'entrées/de sorties	3
Fonction de sortie	paramétrable
Sortie de commutation	pnp (1x), 250 mA (24 V DC)
Puissance de commutation	< 7 W

206560
LVE-ALM/PBI
Électronique d’évaluation

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C, 24 V DC
Interface	■ IOs combinés (3x) ■ RS232 ■ Profibus (D-Sub 9 pôles, adresse réglable)
Entrées paramétrables	24 V DC, 12 mA, 3 000 Hz (1x)
Données optiques	
Évaluation du faisceau	Paramétrable à l’horizontale/en diagonale
Zone de détection, plage de mesure, seuils de tolérance	
Nombre de faisceaux	500 (Max. au choix)
Affichage, commande	
Affichage	LED (Indicateur d’erreur)
Temps de réponse	
Durée de cycle par faisceau lumineux	0,05 ms (abhängig von Konfiguration und Reichweite der Lichtgitterleisten)
Conditions environnementales	
Température ambiante de fonctionnement	0 … +40 °C
Indice de protection	IP 00
Raccordement électrique	
Raccordement	Espace de raccordement

Plus d’informations/d’accessoires	https://www.di-soric.com/206560

© di-soric . Sous réserve de modifications . 15.01.2026 . Page 2 (2)