





206561

LVE-O16

Électronique d'évaluation

- Électronique d'évaluation pour une barrière immatérielle LI ...
- LED de diagnostic
- Fonctions librement paramétrables
- Fixation sur rail

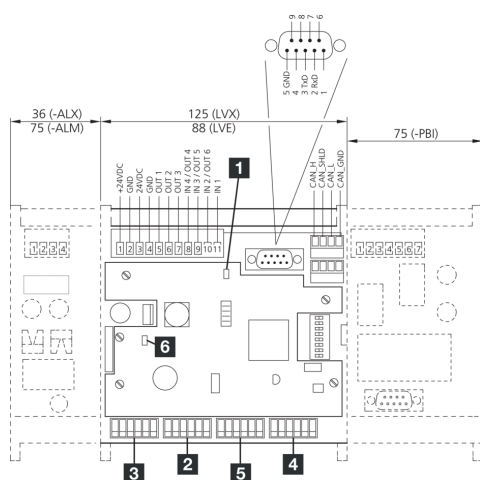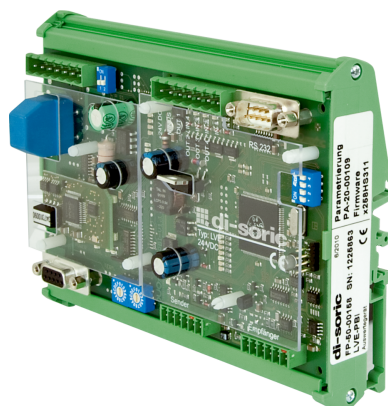

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1) LED statut entrées/sorties, mode In/Out (verte) | 4) Récepteur 1 |
| 2) Émetteur 1 | 5) Récepteur 2 |
| 3) Émetteur 2 | 6) LED ALIMENTATION (verte) |

Fonction



Caractéristiques techniques (typ)

+20°C, 24 V DC

Caractéristiques électriques

Tension de service 20 ... 26 V DC

Caractéristiques mécaniques

Montage Fixation sur rail
 Nombre 1 (barrières immatérielles à actionner)
 Dimensions du boîtier 184 x 126 x 60 mm
 Matériau du boîtier Plastique

Certifications, homologations

Classe de protection III, utilisation en très basse tension de sécurité
 Normes CEM EN 61000-6-3:2001 / EN 61000-6-1:2001

Sortie, entrée, interface

Nombre d'entrées/de sorties 3
 Fonction de sortie paramétrable
 Sortie de commutation pnp (17x), 250 mA (24 V DC)
 Puissance de commutation < 7 W



206561

LVE-O16

Électronique d'évaluation

Caractéristiques techniques (typ)

Interface

+20°C, 24 V DC

■ IOs combinés (3x)

■ RS232

Entrées paramétrables

24 V DC, 12 mA, 3 000 Hz (1x)

Données optiques

Évaluation du faisceau

Paramétrable à l'horizontale/en diagonale

Zone de détection, plage de mesure, seuils de tolérance

Nombre de faisceaux

500 (Max. au choix)

Affichage, commande

Affichage

LED (Indicateur d'erreur)

Temps de réponse

Durée de cycle par faisceau lumineux

0,05 ms (abhängig von Konfiguration und Reichweite der Lichtgitterleisten)

Conditions environnementales

Température ambiante de fonctionnement

0 ... +40 °C

Indice de protection

IP 00

Raccordement électrique

Raccordement

Espace de raccordement

Plus d'informations/d'accessoires

<https://www.di-soric.com/206561>