
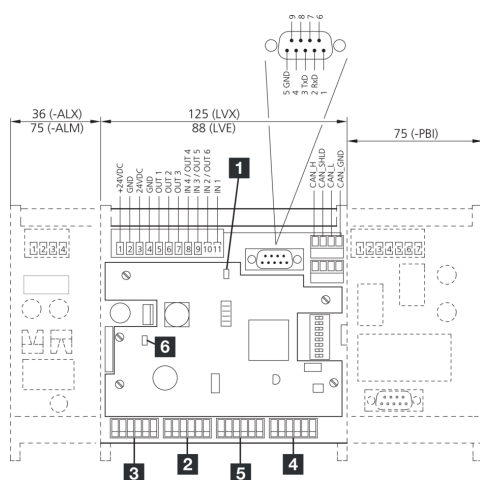


LVX-O16

- Électronique d'évaluation pour deux barrières immatérielles
 - ...
- LED de diagnostic
- Fonctions librement paramétrables
- Fixation sur rail

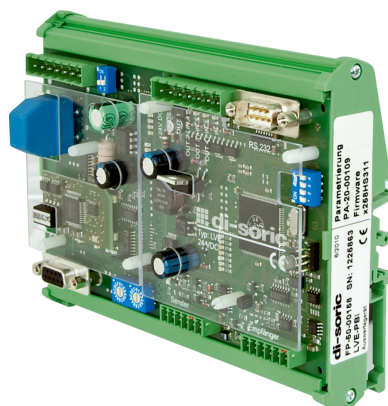

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1) LED statut entrées/sorties, mode In/Out (verte) | 4) Récepteur 1 |
| 2) Émetteur 1 | 5) Récepteur 2 |
| 3) Émetteur 2 | 6) LED ALIMENTATION (verte) |

+20°C, 24 V DC

Tension de service

20 ... 26 V DC

Montage

Fixation sur rail

Nombre

2 (barrières immatérielles à actionner)

Matériau du boîtier

Plastique

Classe de protection

III, utilisation en très basse tension de sécurité

Normes CEM

EN 61000-6-3:2001 / EN 61000-6-1:2001

Nombre d'entrées/de sorties

3

Fonction de sortie

paramétrable

Sortie de commutation

19x

Puissance de commutation

< 7 W



206563

LVX-O16

Électronique d'évaluation

Caractéristiques techniques (typ)

Interface

+20°C, 24 V DC

- IOs combinés (3x)
- RS232
- CANopen

Entrées paramétrables

24 V DC, 12 mA, 3 000 Hz (1x)

Données optiques

Évaluation du faisceau

Paramétrable à l'horizontale/en diagonale

Zone de détection, plage de mesure, seuils de tolérance

Nombre de faisceaux

500 (Max. au choix)

Affichage, commande

Affichage

LED (Indicateur d'erreur)

Temps de réponse

Durée de cycle par faisceau lumineux

0,05 ms (abhängig von Konfiguration und Reichweite der Lichtgitterleisten)

Conditions environnementales

Température ambiante de fonctionnement

0 ... +40 °C

Indice de protection

IP 00

Raccordement électrique

Raccordement

Espace de raccordement

Plus d'informations/d'accessoires

<https://www.di-soric.com/206563>