





206647

DCC 12 M 04 NSK-IBSL

Détecteur de proximité inductif

- Connecteur métallique
- Amplificateur intégré
- Protection contre les courts-circuits
- Suppression des impulsions d'enclenchement
- LED

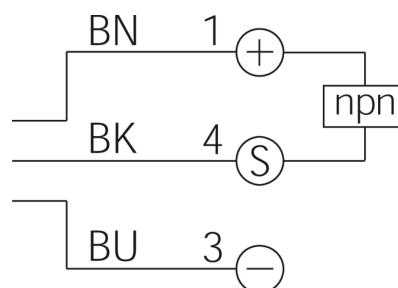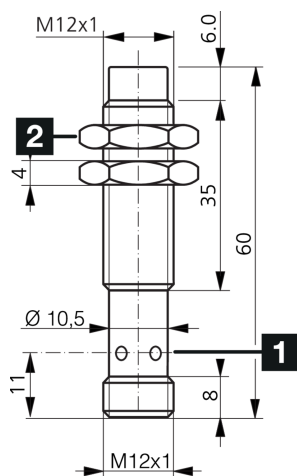

1) LED 4 x 90° (jaune)

2) Ouverture de clé 17 mm

BK: noir

BN: marron

BU: bleu

## Fonction



## Caractéristiques techniques (typ)

+20°C, 24 V DC

### Caractéristiques électriques

Tension de service 10 ... 30 V DC

Consommation de courant < 10 mA

Protection diélectrique 500 V

### Caractéristiques mécaniques

Type de montage Non affleurant

Filetage M12 x 1

Longueur du boîtier 60 mm

Matériau du boîtier Laiton (Nickelé)

### Certifications, homologations

Classe de protection III, utilisation en très basse tension de sécurité

### Caractéristiques générales

Principe de fonctionnement Inductif

Évaluation Numérique

Conception Filetage

Gamme de produits INS Standard

### Gamme de fonctions

Contenu de la livraison Détecteur, 2 x écrous M12


**206647**
**DCC 12 M 04 NSK-IBSL**
**Détecteur de proximité inductif**
**Caractéristiques techniques (typ)**
**+20°C, 24 V DC**
**Sortie, entrée, interface**

Sortie de commutation npn, 200 mA, NO

Chute de tension (max.) 2,4 V

**Zone de détection, plage de mesure, seuils de tolérance**

Distance de commutation (SN) 4 mm

Plaque de mesure standardisée 12 x 12 x 1 mm

Hystérésis de commutation (max.) &lt; 15 %

**Temps de réponse**

Fréquence de commutation 800 Hz

**Conditions environnementales**

Température ambiante de fonctionnement -25 ... +70 °C

Indice de protection IP 67

**Raccordement électrique**

Raccordement Connecteur, M12, 4 pôles, Codage A

**Accessoires**

Câble de raccordement VK ...

**Plus d'informations/d'accessoires**
<https://www.di-soric.com/206647>