





206692

DCC 18 M 08B PSLK

Détecteur de proximité inductif

- Câble hautement flexible
- Amplificateur intégré
- Protection contre les courts-circuits
- Suppression des impulsions d'enclenchement
- LED

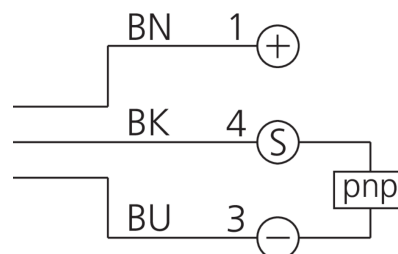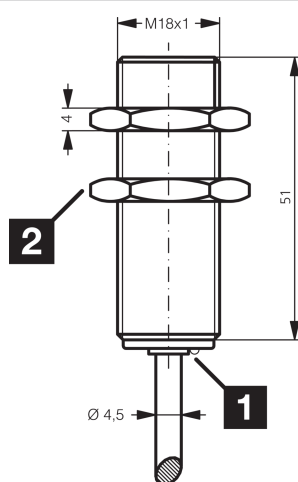

1) LED

2) Ouverture de clé 24 mm

BK: noir

BN: marron

BU: bleu

Fonction



Caractéristiques techniques (typ)

+20°C, 24 V DC

Caractéristiques électriques

Tension de service	10 ... 30 V DC
Consommation de courant	< 10 mA
Protection diélectrique	500 V

Caractéristiques mécaniques

Type de montage	Quasi affleurant
Filetage	M18 x 1
Longueur du boîtier	50 mm
Matériau du boîtier	Laiton (Nickelé)
Matériau du câble	PVC
Couple de serrage	25 Nm

Certifications, homologations

Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
----------------------	--

Caractéristiques générales

Principe de fonctionnement	Inductif
Évaluation	Numérique
Conception	Filetage
Particularités	Distance de commutation accrue


206692
DCC 18 M 08B PSLK
Détecteur de proximité inductif
Caractéristiques techniques (typ)
+20°C, 24 V DC

Gamme de produits

INE Industriel

Gamme de fonctions

Contenu de la livraison

Détecteur, 2 x écrous M18

Sortie, entrée, interface

Sortie de commutation

pnp, 200 mA, NO

Chute de tension (max.)

2,4 V

Zone de détection, plage de mesure, seuils de tolérance

Distance de commutation (SN)

8 mm

Plaque de mesure standardisée

24 x 24 x 1 mm

Hystérésis de commutation (max.)

< 15 %

Temps de réponse

Fréquence de commutation

500 Hz

Conditions environnementales

Température ambiante de fonctionnement

-25 ... +70 °C

Indice de protection

IP 67

Raccordement électrique

Raccordement

Câble, 2,0 m (Extrémité libre)

Plus d'informations/d'accessoires
<https://www.di-soric.com/206692>