




206812

BEK-F200/200-G0TI-IBS

Éclairage de surfaces

- Niveau de luminosité homogène sur toute la plage de tension
- Champ lumineux homogène
- Rendement élevé
- Intensité lumineuse réglable

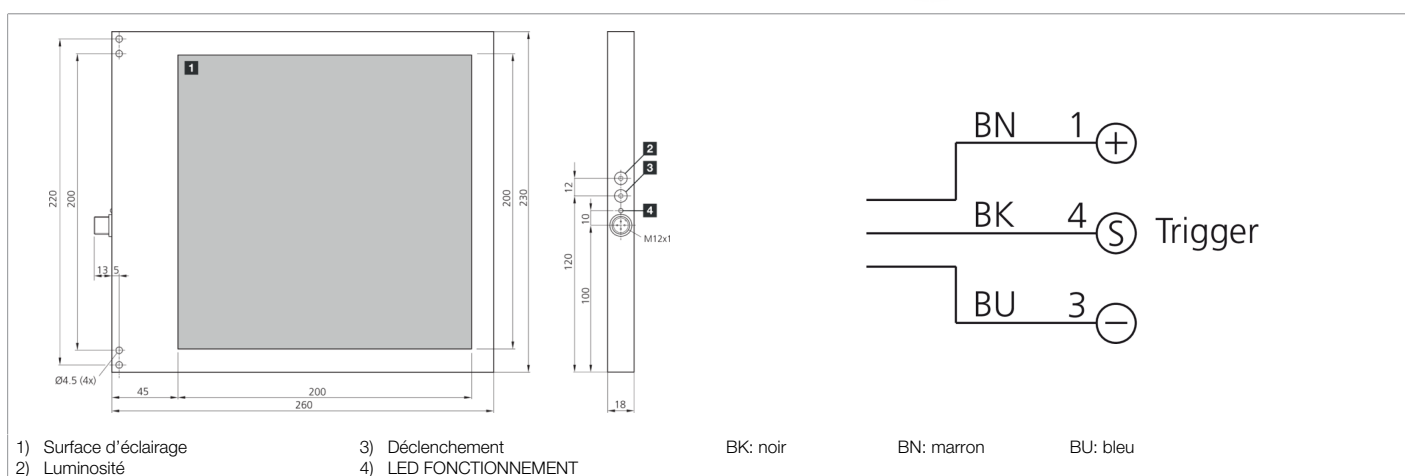

Fonction



Caractéristiques techniques (typ)

+20°C, 24 V DC

Caractéristiques électriques

Tension de service	15 ... 35 V DC (Supply Class 2)
Courant de marche à vide (max.)	500 mA (24 V DC)
Puissance	12,0 W (24 V DC)
Protection contre les inversions de polarité	Oui

Caractéristiques mécaniques

Surface d'éclairage	200 x 200 mm
Dimensions du boîtier	230 x 260 x 18 mm
Longueur du boîtier	260 mm
hauteur du boîtier	200 mm
Largeur du boîtier	18 mm
Matériau du boîtier	Aluminium (Noir, Anodisé)
Matériau	PC, opal diffus (Optique de protection)

Certifications, homologations

Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Groupe de risque (DIN EN 62471)	Groupe libre
Homologations	UL

Caractéristiques générales

Conception	Éclairage de surfaces
Particularités	Entrée de déclenchement



206812

BEK-F200/200-G0TI-IBS

Éclairage de surfaces

Caractéristiques techniques (typ)

+20°C, 24 V DC

Sortie, entrée, interface

Entrée de déclenchement niveau haut

3,3 ... 35,0 V

Entrée de déclenchement niveau bas

< 2,8 V

Données optiques

Source de lumière

LED

Couleur

Infrarouge

Longueur d'onde

850 nm

Angle d'émission FWHM

120°

Affichage, commande

Contrôle

Contrôle de la puissance intégrée

Affichage

LED vert - Voyant de fonctionnement

Conditions environnementales

Résistance aux chocs et aux vibrations

30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1,0 mm

Température ambiante de fonctionnement

0 ... +40 °C

Indice de protection

IP 67

Raccordement électrique

Raccordement

Connecteur, M12, 3 pôles

Accessoires

Câble de raccordement

VK ...

Plus d'informations/d'accessoires

<https://www.di-soric.com/206812>