



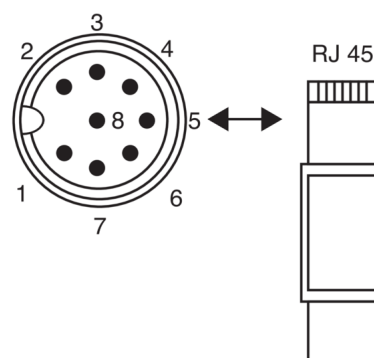

206903
VKHM-Z-5/RJ45
Câble Ethernet

- Pour raccordement à l'interface Ethernet
- Convient aux chaînes porte-câbles
- Étanche à l'huile

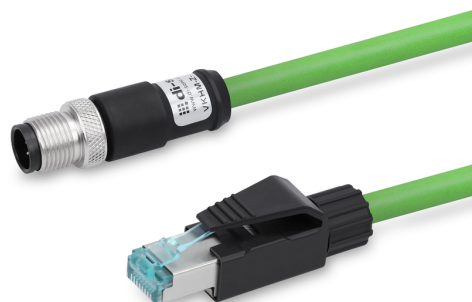

PIN	Port B: Ethernet
1	V (+)
2	V (-)
3	V (-)
4	TX (-)
5	RX (+)
6	TX (+)
7	V (+)
8	RX (-)

Fonction



Caractéristiques techniques (typ)

+20°C, 24 V DC

Caractéristiques électriques

Tension de service	30 V DC
--------------------	---------

Caractéristiques mécaniques

Longueur	5.000 mm
Filetage	M12
Matériau du câble	PUR, non blindé

Valeurs de chaînes porte-câbles

- > 10 Mio. (Cycles de pliage)
- 7,5 x Ø (Rayon de courbure min.)
- 3 m/s (Vitesse de déplacement max.)
- 5 m/s² (Accélération max.)
- ± 30 °/m (Torsion max.)

Certifications, homologations

Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
----------------------	--

Caractéristiques générales

Composants	Câble d'interface
Conception	Droit / Droit
Convient pour	Capteurs de vision - CS 50

Gamme de fonctions

Convient aux chaînes porte-câbles	Oui
-----------------------------------	-----

Conditions environnementales

Température ambiante de fonctionnement	-40 ... +80 °C
Indice de protection	IP 67



206903
VKHM-Z-5/RJ45
Câble Ethernet

Caractéristiques techniques (typ)**+20°C, 24 V DC****Raccordement électrique**

Raccordement

Connecteur femelle, M12, 8 pôles, Codage X

Raccordement 2

Connecteur, RJ 45, 8 pôles

Plus d'informations/d'accessoires**<https://www.di-soric.com/206903>**