



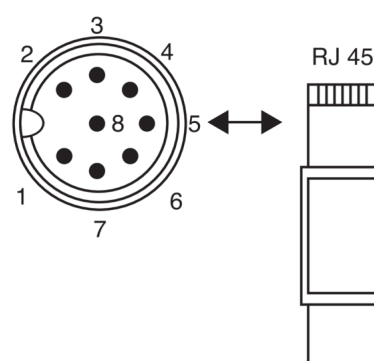

206904
VKHM-Z-2/RJ45
Câble Ethernet

- Pour raccordement à l'interface Ethernet
- Convient aux chaînes porte-câbles
- Étanche à l'huile

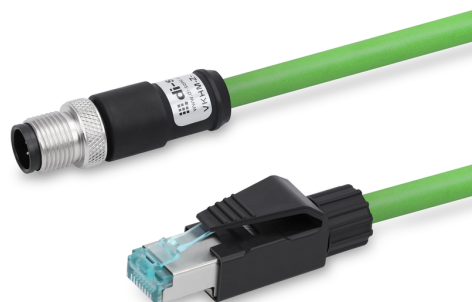

PIN	Port B: Ethernet
1	V (+)
2	V (-)
3	V (-)
4	TX (-)
5	RX (+)
6	TX (+)
7	V (+)
8	RX (-)

Fonction



Caractéristiques techniques (typ)

+20°C, 24 V DC

Caractéristiques électriques

Tension de service 30 V DC

Caractéristiques mécaniques

Longueur 2.000 mm

Filetage M12

Matériau du câble PUR, non blindé

Valeurs de chaînes porte-câbles

- > 10 Mio. (Cycles de pliage)
- 7,5 x Ø (Rayon de courbure min.)
- 3 m/s (Vitesse de déplacement max.)
- 5 m/s² (Accélération max.)
- ± 30 °/m (Torsion max.)

Certifications, homologations

Classe de protection III, utilisation en très basse tension de sécurité

Caractéristiques générales

Composants Câble d'interface

Conception Droit / Droit

Convient pour Capteurs de vision CS 50 ...

Gamme de fonctions

Convient aux chaînes porte-câbles Oui

Conditions environnementales

Température ambiante de fonctionnement -40 ... +80 °C

Indice de protection IP 67



206904
VKHM-Z-2/RJ45
Câble Ethernet

Caractéristiques techniques (typ)**+20°C, 24 V DC****Raccordement électrique**

Raccordement

Connecteur femelle, M12, 8 pôles, Codage X

Raccordement 2

Connecteur, RJ 45, 8 pôles

Plus d'informations/d'accessoires**<https://www.di-soric.com/206904>**