





207145 BE-R70-F1-K-CLR Anneau lumineux

- Facteur élevé de surintensité
- Mode impulsif pour inspecter les objets en déplacement rapide
- Extrêmement lumineux pour une grande profondeur de champ
- Thermo-gestion intelligente pour une longue durée de vie
- Champ lumineux homogène
- Indice de protection élevé IP 67
- Boîtier métallique robuste

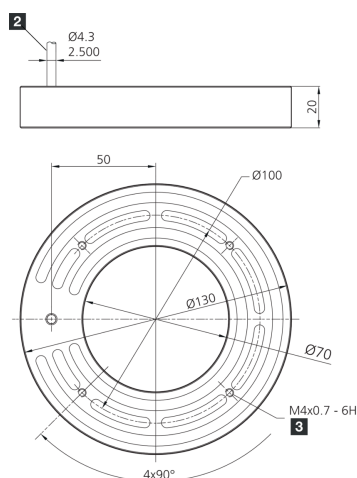

Betrieb ausschließlich mit
Flash-Controller an einem
Supply Class 2 - Netzteil!
Use only with flash
equipment driven by a
power supply *Class 2*!
A utiliser exclusivement
avec un contrôleur
d'impulsion connecté à
une alimentation *Class 2*!

1) 6 mm de profondeur

2) Câble de raccordement

Fonction



Caractéristiques techniques (typ)

+20°C, 24 V DC

Caractéristiques électriques

Puissance absorbée (en impulsion/max.)	96,0 W
Facteur d'alimentation (en impulsion/max.)	8
Alimentation (en impulsion/max.)	6000 mA
Tension de service	Pas de tension constante !
Protection contre les inversions de polarité	Oui
Protection diélectrique	500 V

Caractéristiques mécaniques

Diamètre	Ø 70 / Ø 130 mm (Diamètre)
Hauteur	20 mm
Matériau du boîtier	Aluminium (Noir, Anodisé)
Matériau	■ PUR (Câble) ■ PMMA, clair (Optique de protection)

Certifications, homologations

Groupe de risque (DIN EN 62471)	Groupe libre
Homologations	UL

Caractéristiques générales

Conception	Anneau lumineux
------------	-----------------



207145
BE-R70-F1-K-CLR
Anneau lumineux

Caractéristiques techniques (typ)		+20°C, 24 V DC
Données optiques		
Source de lumière	LED	
Couleur	Rouge (Transparent)	
Longueur d'onde	633 nm	
Angle d'émission FWHM	30°	
Intensité lumineuse	■ 7,20 kLx (200,0 mm / 100 %) ■ 28,8 kLx (200,0 mm / 400 %) ■ 55,0 kLx (200,0 mm / 800 %) ■ 2,60 kLx (500,0 mm / 100 %) ■ 10,0 kLx (500,0 mm / 400 %) ■ 20,0 kLx (500,0 mm / 800 %)	
Affichage, commande		
Contrôle	À impulsion lumineuse par contrôleur	
Conditions environnementales		
Résistance aux chocs et aux vibrations	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1,0 mm	
Température ambiante de fonctionnement	0 ... +40 °C	
Indice de protection	IP 67	
Raccordement électrique		
Raccordement	Câble, 2,5 m (Extrémité libre, Utilisation uniquement avec un contrôleur d'impulsion lumineuse !)	
Plus d'informations/d'accessoires		https://www.di-soric.com/207145