
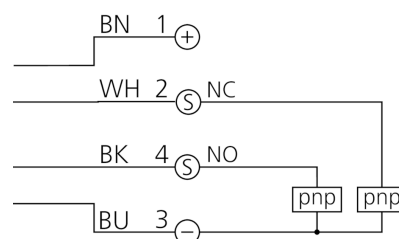
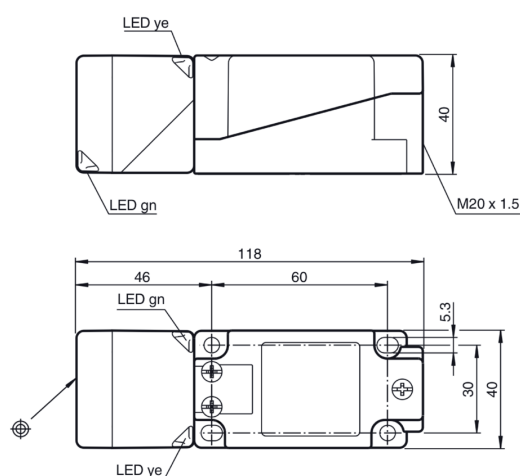



207277
DCCR 40 K 20 PSOL-KL
Détecteur de proximité inductif

- Sonde pouvant être pivotée et tournée
- Bornes de raccordement
- Amplificateur intégré
- Protection contre les courts-circuits et les inversions de polarité
- Suppression des impulsions d'enclenchement
- LED pour tension de service et statut de commutation
- Affichage à 4 LED pour une visibilité à 360°

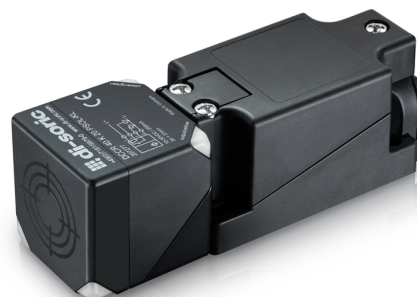

1) Surface sensible
2) LED verte

3) LED jaune

BK: noir

BN: marron

BU: bleu

WH: blanc

Fonction



Caractéristiques techniques (typ)

+20°C, 24 V DC

Caractéristiques électriques

Intensité maximale admissible	Avec protection contre les court-circuits, Protection contre les inversions de polarité
Tension de service	10 ... 30 V DC
Consommation de courant	< 20 mA

Caractéristiques mécaniques

Type de montage	Affleurant
Dimensions du boîtier	40 x 40 mm
Longueur du boîtier	118 mm
hauteur du boîtier	40 mm
Largeur du boîtier	40 mm
Matériau du boîtier	Plastique (PA, Revêtement poudre époxy) / Métal (Revêtement poudre époxy)

Certifications, homologations

Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
----------------------	--

Caractéristiques générales

Principe de fonctionnement	Inductif
Évaluation	Numérique
Conception	Parallélépipède
Gamme de produits	INQ Forme Cubique

**207277****DCCR 40 K 20 PSOL-KL****Détecteur de proximité inductif****Caractéristiques techniques (typ)****+20°C, 24 V DC****Sortie, entrée, interface**

Sortie de commutation pnp, 200 mA, Antivalent

Chute de tension (max.) 2 V

Zone de détection, plage de mesure, seuils de tolérance

Distance de commutation (SN) 20 mm

Plaque de mesure standardisée 45 x 45 x 1 mm

Hystérésis de commutation (max.) 5 %

Affichage, commande

LED Anzeige Oui

Temps de réponse

Fréquence de commutation 0 Hz ... 150 Hz

Conditions environnementales

Température ambiante de fonctionnement -25 ... +85 °C

Indice de protection IP 68 / IP 69K

Raccordement électrique

Raccordement Bornes, 4 pôles

Plus d'informations/d'accessoires<https://www.di-soric.com/207277>