






207420

DCR 30 K 02 POK-TSL

Détecteur de proximité inductif

- Connecteur métallique M8
- Amplificateur intégré
- Protection contre les courts-circuits
- Suppression des impulsions d'enclenchement
- LED

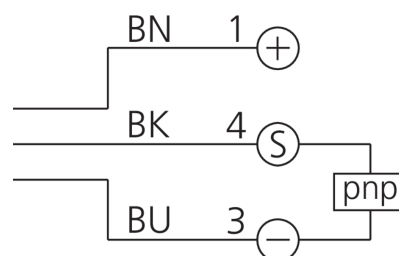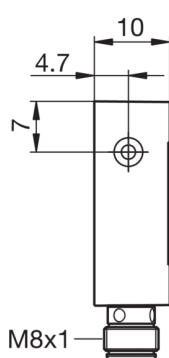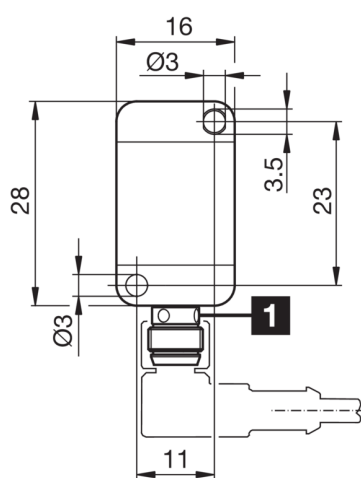

1) LED 4 x 90° (jaune)

BK: noir

BN: marron

BU: bleu

Fonction



Caractéristiques techniques (typ)

+20°C, 24 V DC

Caractéristiques électriques

Tension de service	10 ... 35 V DC
Consommation de courant	< 10 mA
Protection diélectrique	500 V

Caractéristiques mécaniques

Type de montage	Affleurant
Dimensions du boîtier	28 x 10 mm
Longueur du boîtier	16 mm
hauteur du boîtier	28 mm
Largeur du boîtier	10 mm
Matériau du boîtier	Plastique

Certifications, homologations

Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
----------------------	--

Caractéristiques générales

Principe de fonctionnement	Inductif
Évaluation	Numérique
Conception	Parallélépipède
Gamme de produits	INQ Forme Cubique


207420
DCR 30 K 02 POK-TSL
Détecteur de proximité inductif
Caractéristiques techniques (typ)
+20°C, 24 V DC
Sortie, entrée, interface

Sortie de commutation pnp, 200 mA, NC

Chute de tension (max.) 2,4 V

Zone de détection, plage de mesure, seuils de tolérance

Distance de commutation (SN) 2 mm

Plaque de mesure standardisée 12 x 12 x 1 mm

Hystérésis de commutation (max.) < 15 %

Affichage, commande

LED Anzeige Oui

Temps de réponse

Fréquence de commutation 1000 Hz

Conditions environnementales

Température ambiante de fonctionnement -25 ... +70 °C

Indice de protection IP 67

Raccordement électrique

Raccordement Connecteur, M8, 3 pôles, Codage A

Accessoires

Câble de raccordement TK ...

Plus d'informations/d'accessoires
<https://www.di-soric.com/207420>