





207457

VKSM-Z-20/12-A

Câble de raccordement

- Blindé
- Convient aux chaînes porte-câbles
- Anneau d'accouplement métallique solide
- Gaine PU robuste
- Construction flexible des torons
- Bonnes propriétés d'isolation
- Indice de protection élevé
- Contacts à fiches dorés

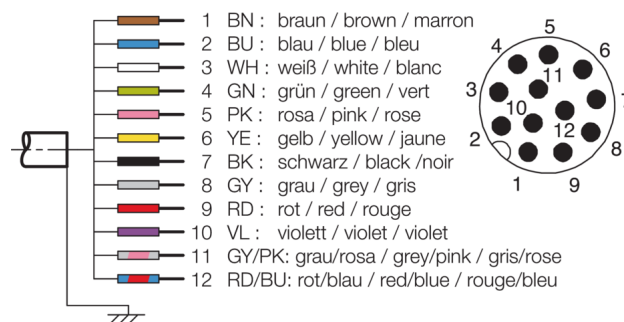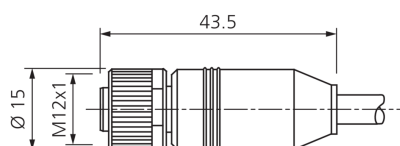

Fonction



Caractéristiques techniques (typ)

Caractéristiques électriques

Tension de service < 30 V AC/DC

Caractéristiques mécaniques

Longueur 20.000 mm
 Diamètre Ø 6,5 mm (Diamètre)
 Filetage M12
 Matériau du câble PUR, blindé
 Valeurs de chaînes porte-câbles 65 mm (Rayon de courbure min.)

Certifications, homologations

Classe de protection III, utilisation en très basse tension de sécurité

Caractéristiques générales

Conception Extrémité de câble droite/ouverte
 Particularités Écrou métallique

Affichage, commande

LED Anzeige Non

Conditions environnementales

Température ambiante de fonctionnement -25 ... +80 °C (en mouvement, Fixe)
 Indice de protection IP 67

Raccordement électrique

Raccordement Connecteur femelle, M12, 12 pôles, Codage A
 Section 0,14 mm² (12 x)

**207457****VKSM-Z-20/12-A****Câble de raccordement**[Plus d'informations/d'accessoires](#)<https://www.di-soric.com/207457>