





207694

BE-F100/100-F5-K

Éclairage de surfaces

- Facteur élevé de surintensité
- Mode impulsif pour inspecter les objets en déplacement rapide
- Extrêmement lumineux pour une grande profondeur de champ
- Thermo-gestion intelligente pour une longue durée de vie
- Champ lumineux homogène
- Indice de protection élevé IP 67
- Boîtier métallique robuste

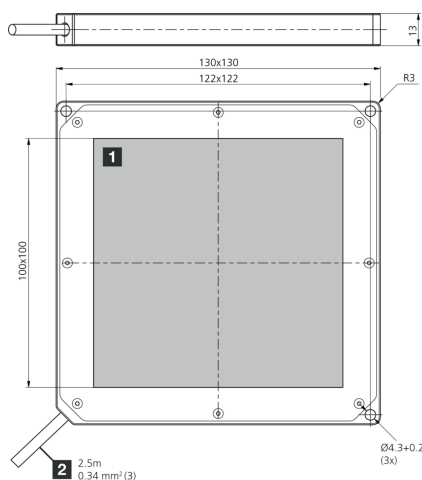

Betrieb ausschließlich mit
Flash-Controller an einem
Supply Class 2 - Netzteil!

Use only with flash
equipment driven by a
power supply Class 2!

A utiliser exclusivement
avec un contrôleur
d'impulsion connecté à
une alimentation Class 2!

1) Surface d'éclairage

2) Câble de raccordement

Fonction



Caractéristiques techniques (typ)

+20°C, 24 V DC

Caractéristiques électriques

Puissance absorbée (en impulsion/max.)	80,0 W
Facteur d'alimentation (en impulsion/max.)	9
Alimentation (en impulsion/max.)	3200 mA
Tension de service	Pas de tension constante !
Protection diélectrique	500 V

Caractéristiques mécaniques

Surface d'éclairage	100 x 100 mm
Longueur du boîtier	130 mm
hauteur du boîtier	13 mm
Largeur du boîtier	130 mm
Matériau du boîtier	Aluminium (Noir, Anodisé)
Matériau	■ PUR (Câble) ■ PC, opal diffus (Optique de protection)

Certifications, homologations

Groupe de risque (DIN EN 62471)	Groupe libre
Homologations	UL



207694
BE-F100/100-F5-K
Éclairage de surfaces

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C, 24 V DC
Caractéristiques générales	
Conception	Éclairage de surfaces
Données optiques	
Source de lumière	LED
Couleur	Blanc (Diffus)
Longueur d'onde	6500 K
Affichage, commande	
Contrôle	À impulsion lumineuse par contrôleur
Conditions environnementales	
Résistance aux chocs et aux vibrations	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1,0 mm
Température ambiante de fonctionnement	0 ... +40 °C
Indice de protection	IP 67
Raccordement électrique	
Raccordement	Câble, 2,5 m (Extrémité libre, Utilisation uniquement avec un contrôleur d'impulsion lumineuse !)
Plus d'informations/d'accessoires	https://www.di-soric.com/207694