





207697

BE-F150/150-F5-K

Éclairage de surfaces

- Facteur élevé de surintensité
- Mode impulsif pour inspecter les objets en déplacement rapide
- Extrêmement lumineux pour une grande profondeur de champ
- Thermo-gestion intelligente pour une longue durée de vie
- Champ lumineux homogène
- Indice de protection élevé IP 67
- Boîtier métallique robuste

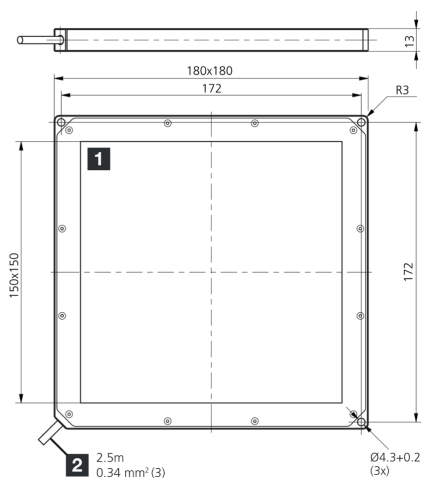

Betrieb ausschließlich mit
Flash-Controller an einem
Supply Class 2 - Netzteil!

Use only with flash
equipment driven by a
power supply Class 2!

A utiliser exclusivement
avec un contrôleur
d'impulsion connecté à
une alimentation Class 2!

1) Surface d'éclairage

2) Câble de raccordement

Fonction



Caractéristiques techniques (typ)

+20°C

Caractéristiques électriques

Puissance absorbée (en impulsion/max.)	125 W
Facteur d'alimentation (en impulsion/max.)	9,6
Alimentation (en impulsion/max.)	4800 mA
Tension de service	Pas de tension constante !
Protection diélectrique	500 V

Caractéristiques mécaniques

Surface d'éclairage	150 x 150 mm
Longueur du boîtier	180 mm
hauteur du boîtier	13 mm
Largeur du boîtier	180 mm
Matériau du boîtier	Aluminium (Noir, Anodisé)
Matériau	■ PUR (Câble) ■ PC, opal diffus (Optique de protection)

Certifications, homologations

Groupe de risque (DIN EN 62471)	Groupe libre
Homologations	UL


207697
BE-F150/150-F5-K
Éclairage de surfaces
Caractéristiques techniques (typ)
+20°C
Caractéristiques générales

Conception

Éclairage de surfaces

Données optiques

Source de lumière

LED

Couleur

Blanc (Diffus)

Longueur d'onde

6500 K

Affichage, commande

Contrôle

À impulsion lumineuse par contrôleur

Conditions environnementales

Résistance aux chocs et aux vibrations

30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1,0 mm

Température ambiante de fonctionnement

0 ... +40 °C

Indice de protection

IP 67

Raccordement électrique

Raccordement

Câble, 2,5 m (Extrémité libre, Utilisation uniquement avec un contrôleur d'impulsion lumineuse !)

Plus d'informations/d'accessoires
<https://www.di-soric.com/207697>