






207699

BE-F200/200-F1-K

Éclairage de surfaces

- Facteur élevé de surintensité
- Mode impulsif pour inspecter les objets en déplacement rapide
- Extrêmement lumineux pour une grande profondeur de champ
- Thermo-gestion intelligente pour une longue durée de vie
- Champ lumineux homogène
- Indice de protection élevé IP 67
- Boîtier métallique robuste

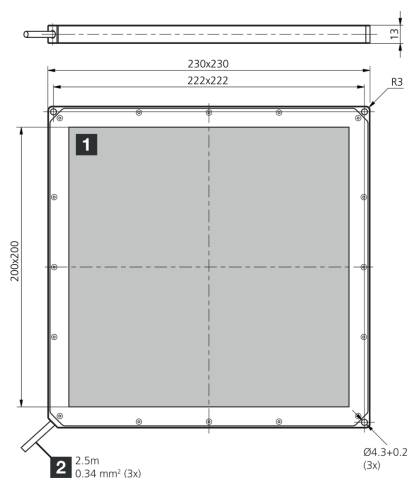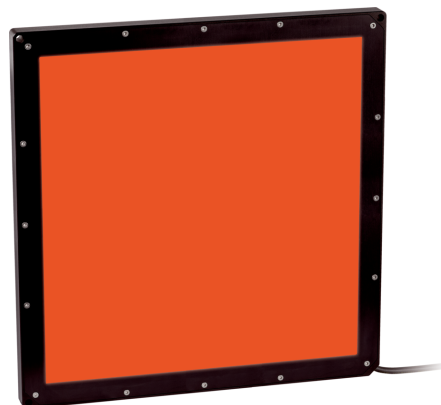

Betrieb ausschließlich mit
Flash-Controller an einem
Supply Class 2 - Netzteil!

Use only with flash
equipment driven by a
power supply Class 2!

A utiliser exclusivement
avec un contrôleur
d'impulsion connecté à
une alimentation Class 2!

Fonction



Caractéristiques techniques (typ)

+20°C

Caractéristiques électriques

Puissance absorbée (en impulsion/max.)	120 W
Facteur d'alimentation (en impulsion/max.)	9
Alimentation (en impulsion/max.)	6400 mA
Tension de service	Pas de tension constante !
Protection diélectrique	500 V

Caractéristiques mécaniques

Surface d'éclairage	200 x 200 mm
Longueur du boîtier	230 mm
hauteur du boîtier	13 mm
Largeur du boîtier	230 mm
Matériau du boîtier	Aluminium (Noir, Anodisé)
Matériau	■ PUR (Câble) ■ PC, opal diffus (Optique de protection)

Certifications, homologations

Groupe de risque (DIN EN 62471)	Groupe libre
Homologations	UL



207699
BE-F200/200-F1-K
Éclairage de surfaces

Caractéristiques techniques (typ)		+20°C
Caractéristiques générales		
Conception	Éclairage de surfaces	
Données optiques		
Source de lumière	LED	
Couleur	Rouge (Diffus)	
Longueur d'onde	625 nm	
Affichage, commande		
Contrôle	À impulsion lumineuse par contrôleur	
Conditions environnementales		
Résistance aux chocs et aux vibrations	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1,0 mm	
Température ambiante de fonctionnement	0 ... +40 °C	
Indice de protection	IP 67	
Raccordement électrique		
Raccordement	Câble, 2,5 m (Extrémité libre, Utilisation uniquement avec un contrôleur d'impulsion lumineuse !)	
Plus d'informations/d'accessoires		https://www.di-soric.com/207699