# 207732
# DCCQ 05 M 0.8 PSLK
# Détecteur de proximité inductif

- Câble hautement flexible
- Amplificateur intégré
- Protection contre les courts-circuits
- Suppression des impulsions d'enclenchement
- LED

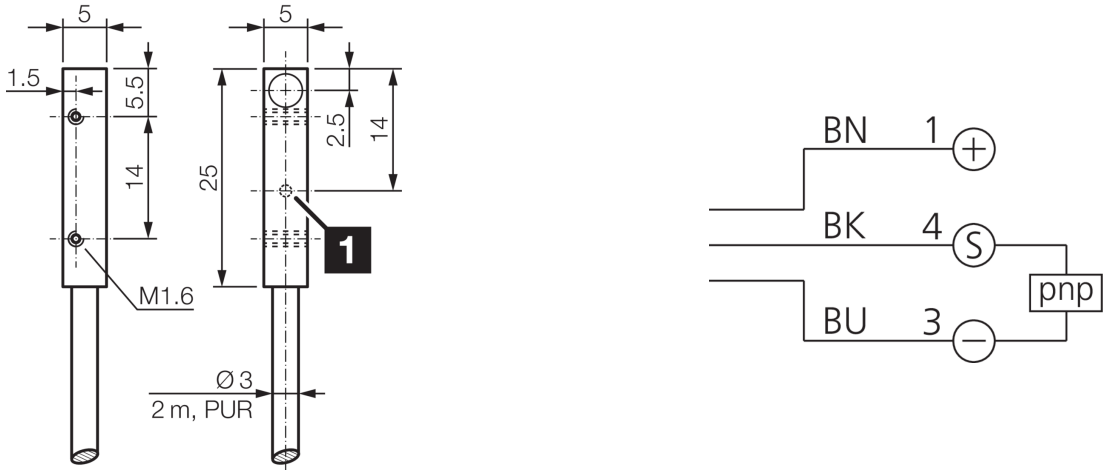


1) LED

BK: noir BN: marron BU: bleu

**Fonction**

| Caractéristiques techniques (typ) | +20°C, 24 V DC |
|---|---|
| **Caractéristiques électriques** | |
| Tension de service | 10 … 30 V DC |
| Consommation de courant | < 10 mA / < 10 mA |
| Protection diélectrique | Selon CEI 60947-5-2 (7.2.3.1) |
| **Caractéristiques mécaniques** | |
| Type de montage | Affleurant |
| Dimensions du boîtier | 5 x 5 mm |
| Longueur du boîtier | 25 mm |
| hauteur du boîtier | 5 mm |
| Largeur du boîtier | 5 mm |
| Matériau du boîtier | Laiton (Nickelé) |
| Matériau du câble | PUR |
| **Certifications, homologations** | |
| Classe de protection | III, utilisation en très basse tension de sécurité |

# 207732
# DCCQ 05 M 0.8 PSLK
# Détecteur de proximité inductif

| Caractéristiques techniques (typ) | +20°C, 24 V DC |
|---|---|
| **Caractéristiques générales** | |
| Principe de fonctionnement | Inductif |
| Évaluation | Numérique |
| Conception | Parallélépipède |
| Gamme de produits | INQ Forme Cubique |
| **Sortie, entrée, interface** | |
| Sortie de commutation | pnp, 200 mA, NO |
| Chute de tension (max.) | 2,4 V |
| **Zone de détection, plage de mesure, seuils de tolérance** | |
| Distance de commutation (SN) | 0,8 mm |
| Plaque de mesure standardisée | 5 x 5 x 1 mm |
| Hystérésis de commutation (max.) | < 15 % |
| **Affichage, commande** | |
| LED Anzeige | Oui |
| **Temps de réponse** | |
| Fréquence de commutation | 2000 Hz |
| **Conditions environnementales** | |
| Température ambiante de fonctionnement | -25 … +70 °C |
| Indice de protection | IP 67 |
| **Raccordement électrique** | |
| Raccordement | Câble, 2,0 m (Extrémité libre) |

| Plus d'informations/d'accessoires | https://www.di-soric.com/207732 |
|---|---|


© di-soric . Sous réserve de modifications . 15.01.2026 . Page 2 (2)