207784
VKHM-Z-20/RJ45
Câble Ethernet

- Pour raccordement à l'interface Ethernet
- Convient aux chaînes porte-câbles
- Étanche à l'huile

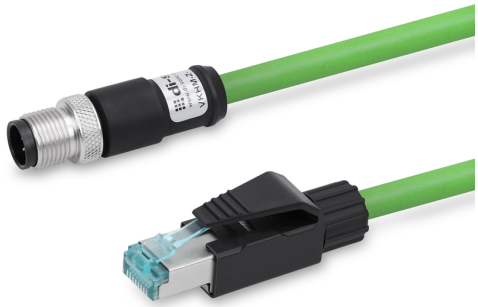

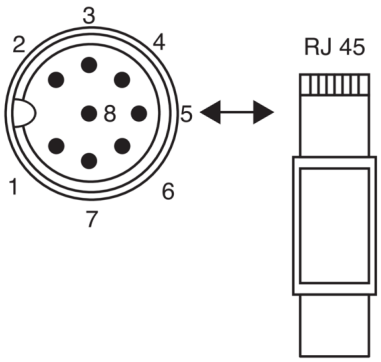

PIN	Port B: Ethernet
1	V (+)
2	V (-)
3	V (-)
4	TX (-)
5	RX (+)
6	TX (+)
7	V (+)
8	RX (-)

Fonction

Caractéristiques techniques (typ)	**+20°C, 24 V DC**
Caractéristiques électriques	
Tension de service	30 V DC
Caractéristiques mécaniques	
Longueur	20.000 mm
Filetage	M12
Matériau du câble	PUR, non blindé
Valeurs de chaînes porte-câbles	■ > 10 Mio. (Cycles de pliage) ■ 7,5 x Ø (Rayon de courbure min.) ■ 3 m/s (Vitesse de déplacement max.) ■ 5 m/s² (Accélération max.) ■ ± 30 °/m (Torsion max.)
Certifications, homologations	
Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Caractéristiques générales	
Composants	Câble d'interface
Conception	Droit / Droit
Convient pour	Capteurs de vision - CS 50
Gamme de fonctions	
Convient aux chaînes porte-câbles	Oui
Conditions environnementales	
Température ambiante de fonctionnement	-40 … +80 °C
Indice de protection	IP 67

207784
VKHM-Z-20/RJ45
Câble Ethernet

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C, 24 V DC
Raccordement électrique	
Raccordement	Connecteur femelle, M12, 8 pôles, Codage X
Raccordement 2	Connecteur, RJ 45, 8 pôles

Plus d'informations/d'accessoires	https://www.di-soric.com/207784

© di-soric . Sous réserve de modifications . 15.01.2026 . Page 2 (2)