




207811

DCC 4.0 V 0.8 PSK-KR-TSL

Détecteur de proximité inductif

- Câble hautement flexible
- Connecteur métallique
- Amplificateur intégré
- Protection contre les courts-circuits
- Suppression des impulsions d'enclenchement
- LED

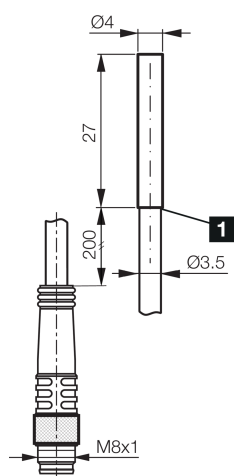

1) LED

BK: noir

BN: marron

BU: bleu

Fonction



Caractéristiques techniques (typ)

+20°C, 24 V DC

Caractéristiques électriques

Tension de service	10 ... 30 V DC
Consommation de courant	< 10 mA
Protection diélectrique	500 V

Caractéristiques mécaniques

Type de montage	Affleurant
Diamètre	Ø 4,0 mm (Diamètre)
Longueur du boîtier	27 mm
Matériau du boîtier	Acier inoxydable
Matériau du câble	PVC

Certifications, homologations

Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
----------------------	--

Caractéristiques générales

Principe de fonctionnement	Inductif
Évaluation	Numérique
Conception	Vérin
Version	Conception Miniature
Gamme de produits	INM Miniature


207811
DCC 4.0 V 0.8 PSK-KR-TSL
Détecteur de proximité inductif
Caractéristiques techniques (typ)
+20°C, 24 V DC
Sortie, entrée, interface

Sortie de commutation pnp, 100 mA, NO

Chute de tension (max.) 2,4 V

Zone de détection, plage de mesure, seuils de tolérance

Distance de commutation (SN) 0,8 mm

Plaque de mesure standardisée 4 x 4 x 1 mm

Hystérésis de commutation (max.) < 15 %

Temps de réponse

Fréquence de commutation 2000 Hz

Conditions environnementales

Température ambiante de fonctionnement -25 ... +70 °C

Indice de protection IP 67

Raccordement électrique

Raccordement Pigtail, 0,2 m, M8, 3 pôles, Codage A

Accessoires

Câble de raccordement TK ...

Plus d'informations/d'accessoires
<https://www.di-soric.com/207811>