






207988

DCCKR 6.5 V 1.5 NOLK

Détecteur de proximité inductif

- Câble hautement flexible
- Amplificateur intégré
- Protection contre les courts-circuits
- Suppression des impulsions d'enclenchement
- LED

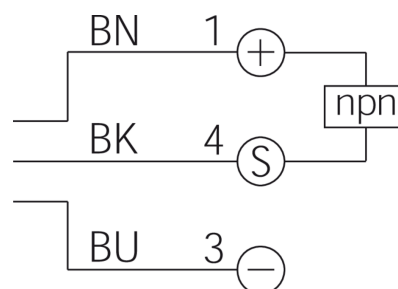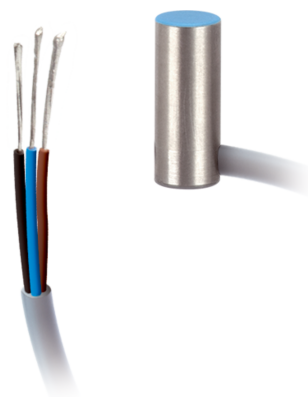

1) LED

BK: noir

BN: marron

BU: bleu

Fonction



Caractéristiques techniques (typ)

+20°C, 24 V DC

Caractéristiques électriques

Tension de service	10 ... 30 V DC
Consommation de courant	< 10 mA
Protection diélectrique	500 V

Caractéristiques mécaniques

Type de montage	Affleurant
Diamètre	Ø 6,5 mm (Diamètre)
Longueur du boîtier	16 mm
Matériau du boîtier	Acier inoxydable
Matériau du câble	PVC

Certifications, homologations

Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
----------------------	--

Caractéristiques générales

Principe de fonctionnement	Inductif
Évaluation	Numérique
Conception	Vérin
Gamme de produits	INE Industriel

Gamme de fonctions

Contenu de la livraison	Détecteur
-------------------------	-----------

Sortie, entrée, interface

Sortie de commutation	npn, 200 mA, NC
Chute de tension (max.)	2,4 V

**207988****DCCKR 6.5 V 1.5 NOLK****Détecteur de proximité inductif****Caractéristiques techniques (typ)****+20°C, 24 V DC****Zone de détection, plage de mesure, seuils de tolérance**

Distance de commutation (SN)	1,5 mm
Plaque de mesure standardisée	6,5 x 6,5 x 1 mm
Hystérésis de commutation (max.)	< 15 %

Affichage, commande

LED Anzeige	Oui
-------------	-----

Temps de réponse

Fréquence de commutation	3000 Hz
--------------------------	---------

Conditions environnementales

Température ambiante de fonctionnement	-25 ... +70 °C
Indice de protection	IP 67

Raccordement électrique

Raccordement	Câble, 2,0 m (Extrémité libre)
--------------	--------------------------------

Plus d'informations/d'accessoires**<https://www.di-soric.com/207988>**