




208008

DCCQ 05 M 0.8 POK-K-TSL

Détecteur de proximité inductif

- Câble hautement flexible
- Connecteur métallique
- Amplificateur intégré
- Protection contre les courts-circuits
- Suppression des impulsions d'enclenchement
- LED

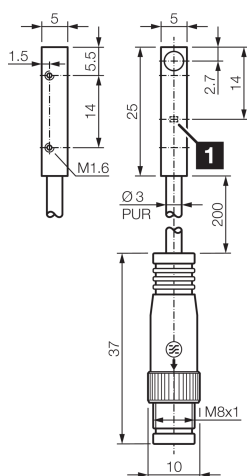

1) LED

BK: noir

BN: marron

BU: bleu

Fonction



Caractéristiques techniques (typ)

+20°C, 24 V DC

Caractéristiques électriques

Tension de service 10 ... 30 V DC

Consommation de courant < 10 mA

Protection diélectrique 500 V

Caractéristiques mécaniques

Type de montage Affleurant

Dimensions du boîtier 5 x 5 mm

Longueur du boîtier 25 mm

hauteur du boîtier 5 mm

Largeur du boîtier 5 mm

Matériau du boîtier Laiton (Nickelé)

Matériau du câble PUR

Certifications, homologations

Classe de protection III, utilisation en très basse tension de sécurité


208008
DCCQ 05 M 0.8 POK-K-TSL
Détecteur de proximité inductif
Caractéristiques techniques (typ)
+20°C, 24 V DC
Caractéristiques générales

Principe de fonctionnement	Inductif
Évaluation	Numérique
Conception	Parallélépipède
Gamme de produits	INQ Forme Cubique

Sortie, entrée, interface

Sortie de commutation	pnp, 200 mA, NC
Chute de tension (max.)	2,4 V

Zone de détection, plage de mesure, seuils de tolérance

Distance de commutation (SN)	0,8 mm
Plaque de mesure standardisée	5 x 5 x 1 mm
Hystérésis de commutation (max.)	< 15 %

Affichage, commande

LED Anzeige	Oui
-------------	-----

Temps de réponse

Fréquence de commutation	2000 Hz
--------------------------	---------

Conditions environnementales

Température ambiante de fonctionnement	-25 ... +70 °C
Indice de protection	IP 67

Raccordement électrique

Raccordement	Pigtail, 0,2 m, M8, 3 pôles, Codage A
--------------	---------------------------------------

Accessoires

Câble de raccordement	TK ...
-----------------------	--------

Plus d'informations/d'accessoires
<https://www.di-soric.com/208008>