
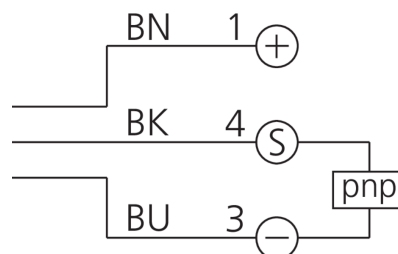



208063
DCC 30 M 10 POK-IBSL
Détecteur de proximité inductif

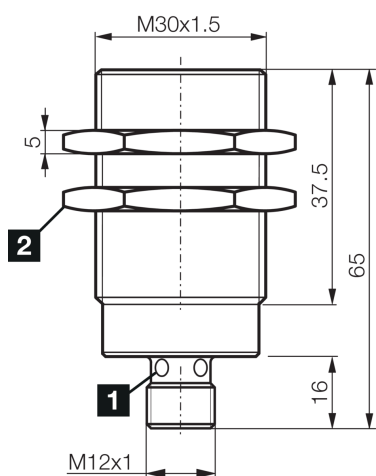

1) LED 4 x 90° (jaune)

2) Ouverture de clé 36 mm

BK: noir

BN: marron

BU: bleu

Fonction



Caractéristiques techniques (typ)

+20°C, 24 V DC

Caractéristiques électriques

Tension de service	10 ... 30 V DC
Consommation de courant	< 10 mA
Protection diélectrique	500 V

Caractéristiques mécaniques

Type de montage	Affleurant
Filetage	M30 x 1,5
Longueur du boîtier	65 mm
Matériau du boîtier	Laiton (Nickelé)

Certifications, homologations

Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
----------------------	--

Caractéristiques générales

Principe de fonctionnement	Inductif
Évaluation	Numérique
Conception	Filetage
Gamme de produits	INS Standard

Gamme de fonctions

Contenu de la livraison	Détecteur, 2 x écrous M30
-------------------------	---------------------------

**208063****DCC 30 M 10 POK-IBSL****Détecteur de proximité inductif****Caractéristiques techniques (typ)****+20°C, 24 V DC****Sortie, entrée, interface**

Sortie de commutation pnp, 200 mA, NC

Chute de tension (max.) 2,4 V

Zone de détection, plage de mesure, seuils de tolérance

Distance de commutation (SN) 10 mm

Plaque de mesure standardisée 30 x 30 x 1 mm

Hystérésis de commutation (max.) < 15 %

Temps de réponse

Fréquence de commutation 500 Hz

Conditions environnementales

Température ambiante de fonctionnement -25 ... +70 °C

Indice de protection IP 67

Raccordement électrique

Raccordement Connecteur, M12, 4 pôles, Codage A

Accessoires

Câble de raccordement VK ...

Plus d'informations/d'accessoires<https://www.di-soric.com/208063>