
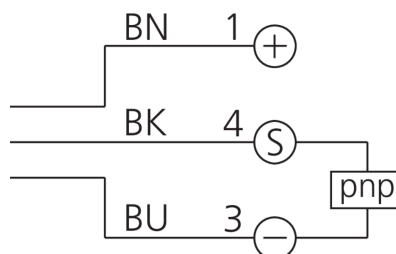


Détecteur de proximité inductif

-
- di-soric**
 Non-contacting
 NCD 50 M 15 P8K-IBSL
 40...15
 CE

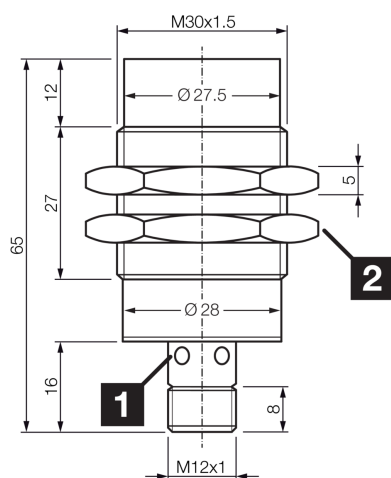

BU: bleu

+20°C, 24 V DC

Contenu de la livraison	Détecteur, 2 x écrous M30
-------------------------	---------------------------


208068
DCC 30 M 15 PSK-IBSL
Détecteur de proximité inductif
Caractéristiques techniques (typ)
+20°C, 24 V DC
Sortie, entrée, interface

Sortie de commutation pnp, 200 mA, NO

Chute de tension (max.) 2,4 V

Zone de détection, plage de mesure, seuils de tolérance

Distance de commutation (SN) 15 mm

Plaque de mesure standardisée 45 x 45 x 1 mm

Hystérésis de commutation (max.) < 15 %

Affichage, commande

LED Anzeige Oui

Temps de réponse

Fréquence de commutation 300 Hz

Conditions environnementales

Température ambiante de fonctionnement -25 ... +70 °C

Indice de protection IP 67

Raccordement électrique

Raccordement Connecteur, M12, 4 pôles, Codage A

Accessoires

Câble de raccordement VK ...

Plus d'informations/d'accessoires
<https://www.di-soric.com/208068>