



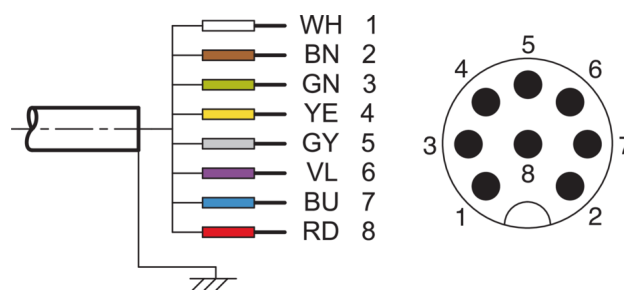

208130 VKHM-W-10/8 Câble de raccordement

- Convient aux chaînes porte-câbles
- Anneau d'accouplement métallique solide
- Gaine PU robuste
- Construction flexible des torons
- Bonnes propriétés d'isolation
- Indice de protection élevé
- Contacts à fiches dorés

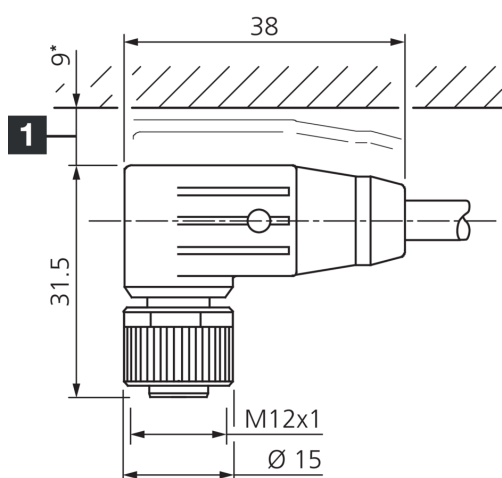

1) Espace de montage à partir du bord supérieur du connecteur

BN: marron
BU: bleu

GN: vert
GY: gris

RD: rouge
VL: violet

WH: blanc
YE: jaune

Fonction



Caractéristiques techniques (typ)

Caractéristiques électriques

Tension de service < 30 V AC/DC

Caractéristiques mécaniques

Longueur 10.000 mm
Diamètre Ø 6,0 mm (Diamètre)
Filetage M12
Matériau du câble PUR, non blindé
Valeurs de chaînes porte-câbles 90 mm (Rayon de courbure min.)

Certifications, homologations

Classe de protection III, utilisation en très basse tension de sécurité

Caractéristiques générales

Conception Extrémité de câble angulaire/ouverte
Particularités Écrou métallique

Gamme de fonctions

Convient aux chaînes porte-câbles Oui

Affichage, commande

LED Anzeige Non



208130
VKHM-W-10/8
Câble de raccordement

Caractéristiques techniques (typ)**Conditions environnementales**

Température ambiante de fonctionnement	-20 ... +80 °C (en mouvement, Fixe)
Indice de protection	IP 67

Raccordement électrique

Raccordement	Connecteur femelle, M12, 8 pôles, Codage A
Section	0,25 mm ² (8 x)

Plus d'informations/d'accessoires<https://www.di-soric.com/208130>