





208154

VKHM-Z-5/8

Câble de raccordement

- Convient aux chaînes porte-câbles
- Anneau d'accouplement métallique solide
- Gaine PU robuste
- Construction flexible des torons
- Bonnes propriétés d'isolation
- Indice de protection élevé
- Contacts à fiches dorés

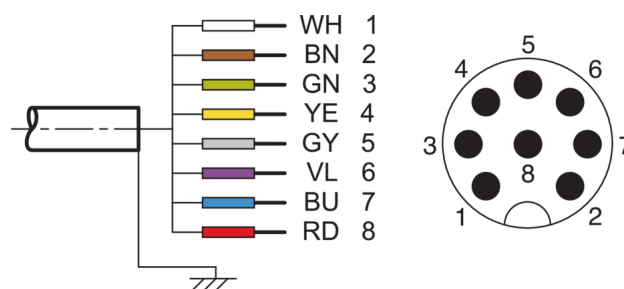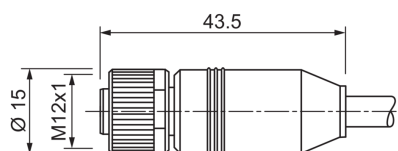

BN: marron
BU: bleu

GN: vert
GY: gris

RD: rouge
VL: violet

WH: blanc
YE: jaune

Fonction



Caractéristiques techniques (typ)

Caractéristiques électriques

Tension de service	30 V AC/DC
--------------------	------------

Caractéristiques mécaniques

Longueur	5.000 mm
Diamètre	Ø 6,0 mm (Diamètre)
Filetage	M12
Matériau du câble	PUR, non blindé
Valeurs de chaînes porte-câbles	60 mm (Rayon de courbure min.)

Certifications, homologations

Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
----------------------	--

Caractéristiques générales

Conception	Extrémité de câble droite/ouverte
Particularités	Écrou métallique

Gamme de fonctions

Convient aux chaînes porte-câbles	Oui
-----------------------------------	-----

Affichage, commande

LED Anzeige	Non
-------------	-----

Conditions environnementales

Température ambiante de fonctionnement	-25 ... +85 °C (en mouvement, Fixe)
Indice de protection	IP 65 / IP 66K / IP 67

**208154****VKHM-Z-5/8****Câble de raccordement****Caractéristiques techniques (typ)****Raccordement électrique**

Raccordement

Connecteur femelle, M12, 8 pôles, Codage A

Section

0,25 mm² (8 x)**Plus d'informations/d'accessoires**<https://www.di-soric.com/208154>