





208256

DCR 40 K 04 V PSLK

Détecteur de proximité inductif

- Câble hautement flexible
- Amplificateur intégré
- Protection contre les courts-circuits
- LED

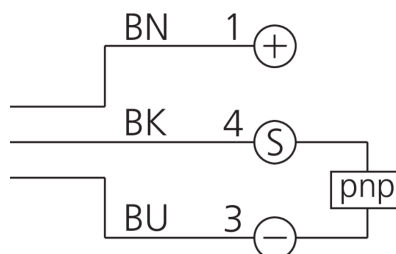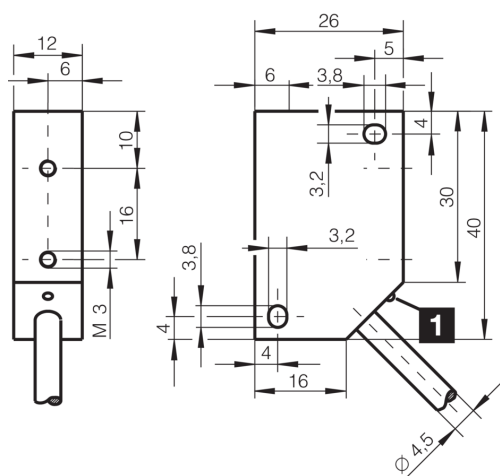

1) LED

BK: noir

BN: marron

BU: bleu

Fonction



Caractéristiques techniques (typ)

+20°C, 24 V DC

Caractéristiques électriques

Tension de service	10 ... 35 V DC
Consommation de courant	< 10 mA
Protection diélectrique	500 V

Caractéristiques mécaniques

Type de montage	Non affleurant
Dimensions du boîtier	40 x 12 mm
Longueur du boîtier	26 mm
hauteur du boîtier	40 mm
Largeur du boîtier	12 mm
Matériau du boîtier	Plastique
Matériau du câble	PUR

Certifications, homologations

Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
----------------------	--


208256
DCR 40 K 04 V PSLK
Détecteur de proximité inductif
Caractéristiques techniques (typ)
+20°C, 24 V DC
Caractéristiques générales

Principe de fonctionnement	Inductif
Évaluation	Numérique
Conception	Parallélépipède
Gamme de produits	INQ Forme Cubique

Sortie, entrée, interface

Sortie de commutation	pnp, 200 mA, NO
Chute de tension (max.)	2,4 V

Zone de détection, plage de mesure, seuils de tolérance

Distance de commutation (SN)	4 mm
Plaque de mesure standardisée	12 x 12 x 1 mm
Hystérésis de commutation (max.)	< 15 %

Affichage, commande

LED Anzeige	Oui
-------------	-----

Temps de réponse

Fréquence de commutation	800 Hz
--------------------------	--------

Conditions environnementales

Température ambiante de fonctionnement	-25 ... +70 °C
Indice de protection	IP 67

Raccordement électrique

Raccordement	Câble, 2,0 m (Extrémité libre)
--------------	--------------------------------

Plus d'informations/d'accessoires
<https://www.di-soric.com/208256>