




208297


LI 32-5-155-190 T-RW 0.2m

Barrière immatérielle

- Avec électronique d'évaluation LVE ... / LVX ... de mesure et de commutation
- Avec électronique d'évaluation LVB ... de commutation
- Évaluation du faisceau horizontale ou diagonale
- Construction compacte
- Boîtier aluminium
- Montage simple

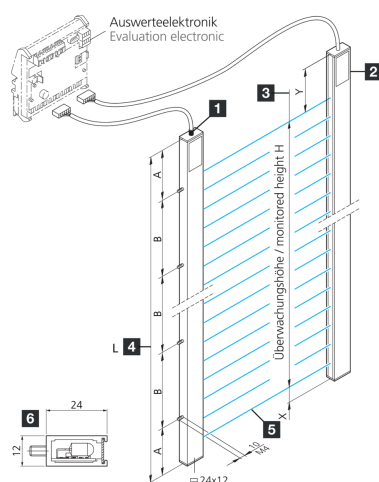

Zum Betrieb mit Auswerteelektronik LVE ... / LVX ... / LVB ...
To be used with evaluation electronics LVE ... / LVX ... / LVB ...

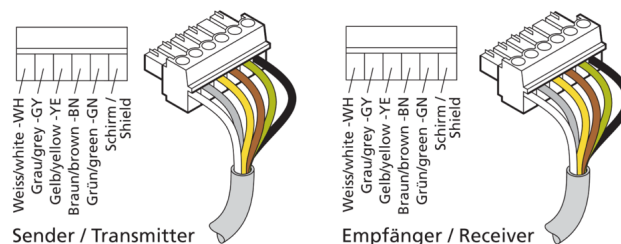


- 1) Émetteur
2) Récepteur
3) Hauteur contrôlée H
4) Longueur de profilé L
5) Électronique d'évaluation
6) Section transversale du profilé

BN: marron
GN: vert

GY: gris
WH: blanc

YE: jaune

Fonction



Caractéristiques techniques (typ)

+20°C, 24 V DC

Caractéristiques électriques

Tension de service 20 ... 26 V DC (Voir électronique d'évaluation)

Caractéristiques mécaniques

Section transversale du profilé 12 x 58 mm

hauteur du boîtier 58 mm

Largeur du boîtier 12 mm

Dimension
■ X: 17,5 mm
■ Y: 17,5 mm

Longueur de profilé 190 mm

Matériau du boîtier Aluminium (Naturel)

Certifications, homologations

Classe de protection III, utilisation en très basse tension de sécurité

Caractéristiques générales

Évaluation Absolu, En pourcentage, Paramétrable au moyen de l'électronique d'évaluation

Électronique d'évaluation Externe



208297

LI 32-5-155-190 T-RW 0.2m

Barrière immatérielle

Caractéristiques techniques (typ)

+20°C, 24 V DC

Sortie, entrée, interface

Fonction de sortie

Paramétrable au moyen de l'électronique d'évaluation

Sortie de commutation

Paramétrable au moyen de l'électronique d'évaluation, NO, NC

Données optiques

Source de lumière

LED

Couleur

Infrarouge

Longueur d'onde

880 nm

Évaluation du faisceau

Au moyen de l'électronique d'évaluation externe

Zone de détection, plage de mesure, seuils de tolérance

Espace entre les faisceaux

5 mm

Nombre de faisceaux

32

Hauteur contrôlée

155 mm

Portée

200 ... 1000 mm (Réglable au moyen de l'électronique d'évaluation)

Plage de mesure

155 mm

Conditions environnementales

Température ambiante de fonctionnement

-20 ... +40 °C

Indice de protection

IP 54 (IP 65 en option)

Raccordement électrique

Raccordement

Câble, 4,0 m (Avec connecteur, Autres variantes sur demande)

Plus d'informations/d'accessoires

<https://www.di-soric.com/208297>