





209557

BE-R30-G0-K-BS-CLR

Anneau lumineux

- Haute intensité d'éclairage grâce aux LED haute puissance ultra-modernes
- Conception très compacte
- Thermo-gestion intelligente pour une longue durée de vie
- Éclairage homogène
- Indice de protection IP 67
- Boîtier métallique robuste

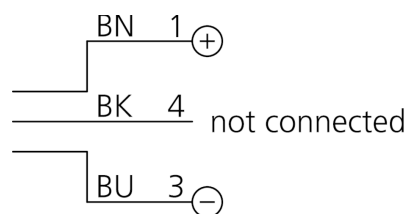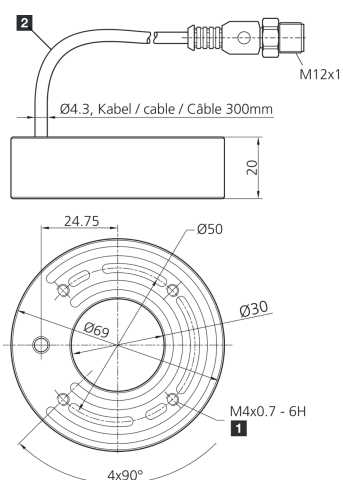

1) 6 mm de profondeur

2) Câble de raccordement

BK: noir

BN: marron

BU: bleu

Fonction



Caractéristiques techniques (typ)

+20°C, 24 V DC

Caractéristiques électriques

Tension de service	24 V DC (Supply Class 2)
Puissance	4,8 W (24 V DC)
Protection diélectrique	500 V

Caractéristiques mécaniques

Diamètre	Ø 30 / Ø 69 mm (Diamètre)
Hauteur	20 mm
Matériau du boîtier	Aluminium (Noir, Anodisé)
Matériau	■ PUR (Câble) ■ PMMA, clair (Optique de protection)

Certifications, homologations

Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Groupe de risque (DIN EN 62471)	Groupe libre
Homologations	UL

Caractéristiques générales

Conception	Anneau lumineux
Particularités	LED haute puissance ultra-modernes



209557
BE-R30-G0-K-BS-CLR
Anneau lumineux

Caractéristiques techniques (typ)		+20°C, 24 V DC
Données optiques		
Source de lumière	LED	
Couleur	Infrarouge (Transparent)	
Longueur d'onde	850 nm	
Angle d'émission FWHM	90°	
Intensité lumineuse	■ 4100 µW/cm² (100,0 mm) ■ 1300 µW/cm² (200,0 mm) ■ 600 µW/cm² (300,0 mm)	
Affichage, commande		
Contrôle	sans contrôle de la puissance	
Conditions environnementales		
Résistance aux chocs et aux vibrations	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1,0 mm	
Température ambiante de fonctionnement	0 ... +40 °C	
Indice de protection	IP 67	
Raccordement électrique		
Raccordement	Pigtail, 0,3 m, M12, 3 pôles	
Accessoires		
Câble de raccordement	VK ...	
Plus d'informations/d'accessoires		https://www.di-soric.com/209557