




209745 ST-PS-12V Bloc d'alimentation 12 V

- Pour économiser la batterie du testeur de détecteur ST 7PNG
- Pour les procédures de contrôle des détecteurs ayant une consommation de courant supérieure à 60 mA

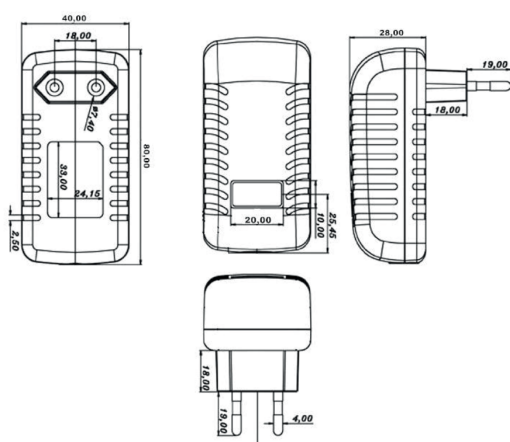

Fonction



Caractéristiques techniques (typ)

+20°C, 24 V DC

Caractéristiques électriques

Tension d'alimentation 100 ... 240 V AC, 50 ... 60 Hz, 800 mA

Caractéristiques générales

Composants Bloc d'alimentation 12 V
Convient pour Testeur de détecteur ST 7PNG

Sortie, entrée, interface

Tension de sortie 12 V DC (2000 mA)

Conditions environnementales

Indice de protection IP 20

Raccordement électrique

Raccordement 1,4 m
Raccordement 2 Connecteur 3,5 mm / Connecteur femelle 1,5 mm
Raccordement côté détecteur 2 pôles

Plus d'informations/d'accessoires

<https://www.di-soric.com/209745>