







209830

CD 910

Câble de raccordement

- Anneau d'accouplement métallique solide
- Construction flexible des torons
- Bonnes propriétés d'isolation
- Indice de protection élevé

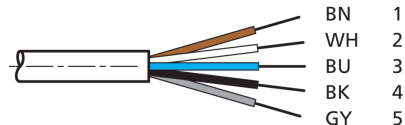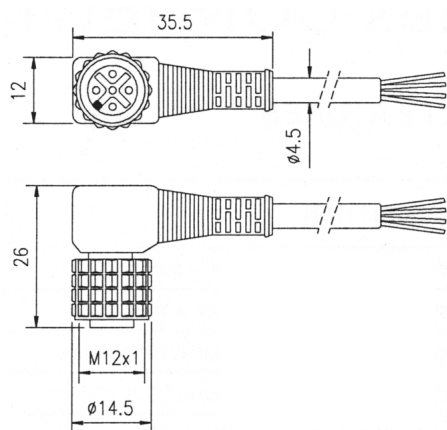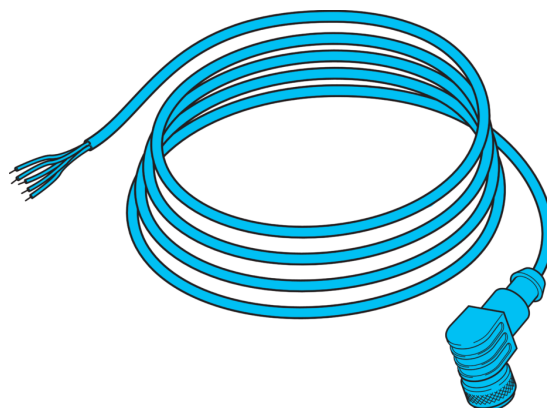

BK: noir  
BN: marron

BU: bleu  
GY: gris

WH: blanc

## Fonction



## Caractéristiques techniques (typ)

+20°C, 24 V DC

## Caractéristiques mécaniques

|          |             |
|----------|-------------|
| Longueur | 10.000 mm   |
| Filetage | M12         |
| Matériau | PVC (Câble) |

## Caractéristiques générales

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Principe de fonctionnement | Câble de raccordement                |
| Conception                 | Extrémité de câble angulaire/ouverte |
| Particularités             | Écrou métallique                     |
| Convient pour              | SLB... et émetteur SLI...            |

## Conditions environnementales

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Indice de protection | IP 67 |
|----------------------|-------|

## Raccordement électrique

|              |                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------|
| Raccordement | Connecteur femelle, M12, 5 pôles (Extrémité libre) |
|--------------|----------------------------------------------------|

## Plus d'informations/d'accessoires

<https://www.di-soric.com/209830>