







209842

C8D 910

Câble de raccordement

- Anneau d'accouplement métallique solide
- Construction flexible des torons
- Bonnes propriétés d'isolation
- Indice de protection élevé

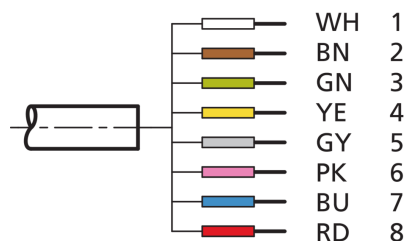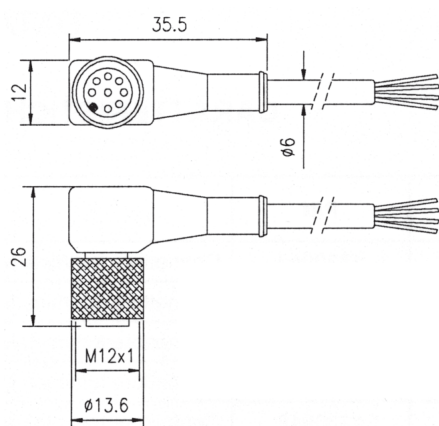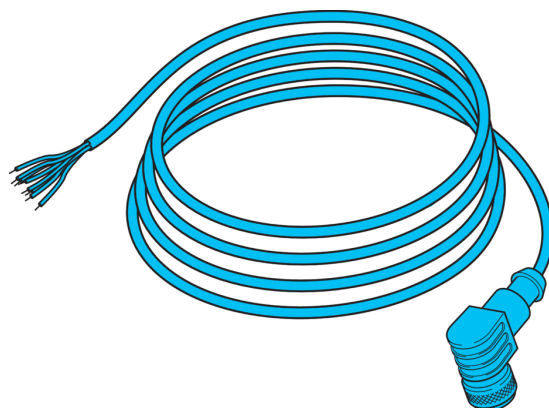

BN: marron
GN: vert

GY: gris
PK: rose

WH: blanc
YE: jaune

Fonction



Caractéristiques techniques (typ)

+20°C, 24 V DC

Caractéristiques mécaniques

Longueur	10.000 mm
Filetage	M12
Matériau	PVC (Câble)

Caractéristiques générales

Principe de fonctionnement	Câble de raccordement
Conception	Extrémité de câble angulaire/ouverte
Particularités	Écrou métallique
Convient pour	Récepteur SLI...

Conditions environnementales

Indice de protection	IP 67
----------------------	-------

Raccordement électrique

Raccordement	Connecteur femelle, M12, 8 pôles (Extrémité libre)
--------------	--

Plus d'informations/d'accessoires

<https://www.di-soric.com/209842>