





209875

DCC 08 M 03 PSK-IBSL

Détecteur de proximité inductif

- Connecteur métallique
- Amplificateur intégré
- Protection contre les courts-circuits
- Suppression des impulsions d'enclenchement
- LED

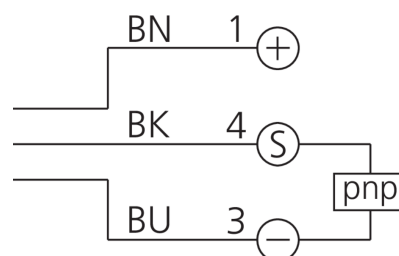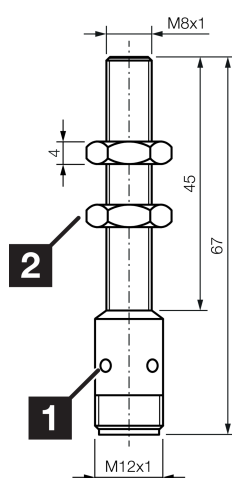

1) LED 4 x 90° (jaune)

2) Ouverture de clé 13 mm

BK: noir

BN: marron

BU: bleu

Fonction



Caractéristiques techniques (typ)

+20°C, 24 V DC

Caractéristiques électriques

Tension de service 10 ... 30 V DC

Consommation de courant < 10 mA

Protection diélectrique 500 V

Caractéristiques mécaniques

Type de montage Affleurant

Filetage M8 x 1

Longueur du boîtier 66 mm

Matériau du boîtier Laiton

Certifications, homologations

Classe de protection III, utilisation en très basse tension de sécurité

Caractéristiques générales

Principe de fonctionnement Inductif

Évaluation Numérique

Conception Filetage

Particularités Distance de commutation extrêmement élevée

Gamme de produits INE Industriel


209875
DCC 08 M 03 PSK-IBSL
Détecteur de proximité inductif
Caractéristiques techniques (typ)
+20°C, 24 V DC
Gamme de fonctions

Contenu de la livraison

Détecteur, 2 x écrous M8

Sortie, entrée, interface

Sortie de commutation

pnp, 200 mA, NO

Chute de tension (max.)

2,4 V

Zone de détection, plage de mesure, seuils de tolérance

Distance de commutation (SN)

3 mm

Plaque de mesure standardisée

9 x 9 x 1 mm

Hystérésis de commutation (max.)

< 15 %

Temps de réponse

Fréquence de commutation

1000 Hz

Conditions environnementales

Température ambiante de fonctionnement

-25 ... +70 °C

Indice de protection

IP 67

Raccordement électrique

Raccordement

Connecteur, M12, 4 pôles, Codage A

Accessoires

Câble de raccordement

VK ...

Plus d'informations/d'accessoires
<https://www.di-soric.com/209875>