





209913

DCB 30 MN 20 NO-3

Détecteur de proximité inductif

- Amplificateur intégré
- Protection contre les courts-circuits
- Suppression des impulsions d'enclenchement
- 4 LED pour une lecture aisée du statut de commutation

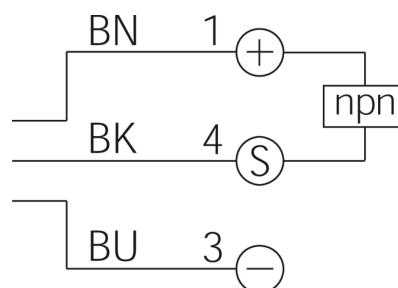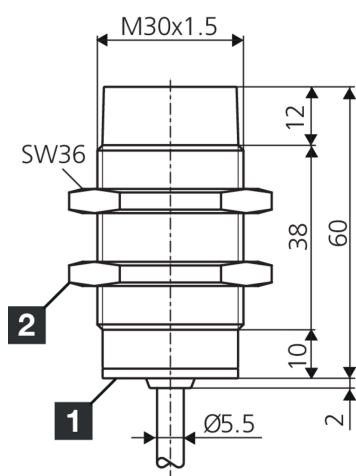

1) LED

2) Ouverture de clé 36 mm

BK: noir

BN: marron

BU: bleu

Fonction



Caractéristiques techniques (typ)

+20°C, 24 V DC

Caractéristiques électriques

Tension de service	10 ... 30 V DC
Consommation de courant	< 20 mA
Protection diélectrique	500 V

Caractéristiques mécaniques

Type de montage	Non affleurant
Filetage	M30 x 1,5
Longueur du boîtier	60 mm
Matériau du boîtier	Laiton (Nickelé)
Matériau du câble	PVC
Matériau	PBT (Sonde)

Certifications, homologations

Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
----------------------	--

Caractéristiques générales

Principe de fonctionnement	Inductif
Évaluation	Numérique
Conception	Filetage
Particularités	Distance de commutation accrue


209913
DCB 30 MN 20 NO-3
Détecteur de proximité inductif

Caractéristiques techniques (typ)		+20°C, 24 V DC
Gamme de produits		INE Industriel
Gamme de fonctions		
Contenu de la livraison		Détecteur, 2 x écrous M30
Sortie, entrée, interface		
Sortie de commutation		npn, 400 mA, NC
Chute de tension (max.)		1 V (400 mA)
Zone de détection, plage de mesure, seuils de tolérance		
Distance de commutation (SN)		20 mm
Plaque de mesure standardisée		60 x 60 x 1 mm
Hystérésis de commutation (max.)		1 ... 20 %
Affichage, commande		
LED Anzeige		Oui
Temps de réponse		
Fréquence de commutation		200 Hz
MTTFd		1304 Années
MTBF		652 Années
Conditions environnementales		
Température ambiante de fonctionnement		-25 ... +70 °C
Indice de protection		IP 67
Raccordement électrique		
Raccordement		Câble, 2,0 m (Extrémité libre)
Plus d'informations/d'accessoires		https://www.di-soric.com/209913