




209940

KLT-M3-T2-0.5

Fibres optiques en plastique

- Détection précise
- Optique auxiliaire en option
- Outil de coupe inclus

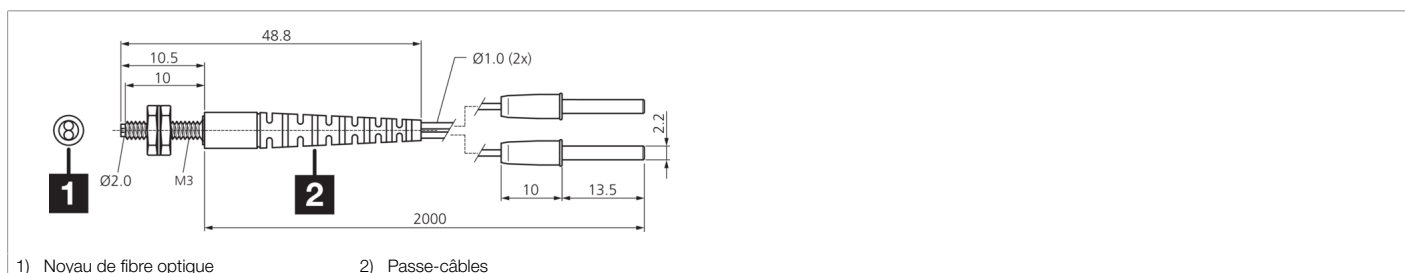

#### Fonction



#### Caractéristiques techniques (typ)

+20°C

#### Caractéristiques mécaniques

|                   |                                                                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Longueur          | 2.000 mm (Raccourcissable)                                                                         |
| Filetage          | M3                                                                                                 |
| Sortie lumineuse  | axial                                                                                              |
| Rayon de courbure | > 15 mm                                                                                            |
| Fibres            | Parallèle, Ø 0,5 mm (2x)                                                                           |
| Matériau de fibre | Plastique                                                                                          |
| Matériau          | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Acier inoxydable (Sonde)</li> <li>■ PE (Gaine)</li> </ul> |

#### Caractéristiques générales

|                            |                                        |
|----------------------------|----------------------------------------|
| Principe de fonctionnement | Détecteur à réflexion directe          |
| Conception                 | Filetage                               |
| Particularités             | Avec passe-câbles                      |
| Convient pour              | Série d'appareils amplificateurs OLV-K |

#### Zone de détection, plage de mesure, seuils de tolérance

|            |           |
|------------|-----------|
| Portée     | 75 mm     |
| Résolution | Ø 0,05 mm |

#### Conditions environnementales

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Résistance thermique | -55 ... +70 °C |
|----------------------|----------------|

#### Plus d'informations/d'accessoires

<https://www.di-soric.com/209940>