




209946

KLT-M3-S0.5-0.25K

Fibres optiques en plastique

- Détection ultraprécise
- Optique auxiliaire en option

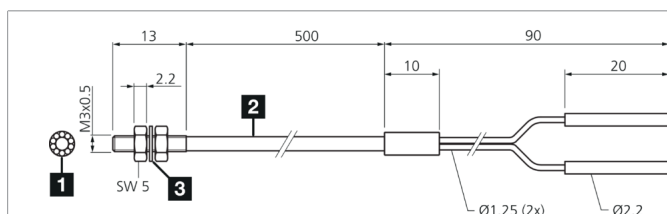

- 1) Noyau de fibre optique
2) Gaine de protection
3) Ø disque denté 6.4 mm

Fonction



Caractéristiques techniques (typ)

+20°C

Caractéristiques mécaniques

Longueur	500 mm (non raccourcissable)
Filetage	M3
Sortie lumineuse	axial
Rayon de courbure	> 5 mm
Fibres	Coaxial, Ø 0,125 mm (10x), Ø 0,25 mm (1x)
Matériau de fibre	Plastique
Matériau	■ Acier inoxydable (Sonde) ■ PVC (Gaine)

Caractéristiques générales

Principe de fonctionnement	Détecteur à réflexion directe
Conception	Filetage
Convient pour	Série d'appareils amplificateurs OLV-K

Zone de détection, plage de mesure, seuils de tolérance

Portée	40 mm
Résolution	Ø 0,02 mm

Conditions environnementales

Résistance thermique	-55 ... +70 °C
----------------------	----------------

Plus d'informations/d'accessoires

<https://www.di-soric.com/209946>