




209948

KLE-M4-T2-1

Fibres optiques en plastique

- Portée élevée

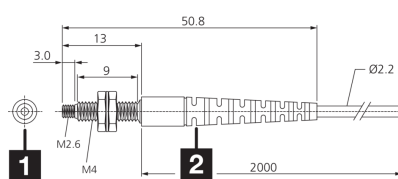

1) Noyau de fibre optique

2) Passe-câbles

Fonction



Caractéristiques techniques (typ)

+20°C

Caractéristiques mécaniques

Longueur	2.000 mm (Raccourcissable)
Filetage	M4
Sortie lumineuse	axial
Rayon de courbure	> 25 mm
Fibres	Ø 1,0 mm
Matériau de fibre	Plastique
Matériau	■ Acier inoxydable (Sonde) ■ PE (Gaine)

Caractéristiques générales

Principe de fonctionnement	Détecteur par barrage
Conception	Filetage
Particularités	Avec passe-câbles
Convient pour	Série d'appareils amplificateurs OLV-K

Zone de détection, plage de mesure, seuils de tolérance

Portée	1000 mm
Résolution	Ø 0,2 mm

Conditions environnementales

Résistance thermique	-25 ... +70 °C
----------------------	----------------

Plus d'informations/d'accessoires

<https://www.di-soric.com/209948>