




209960

KLTM-Q25K-T1-14

Fibres optiques en plastique

- Détection de zone
- Portée élevée

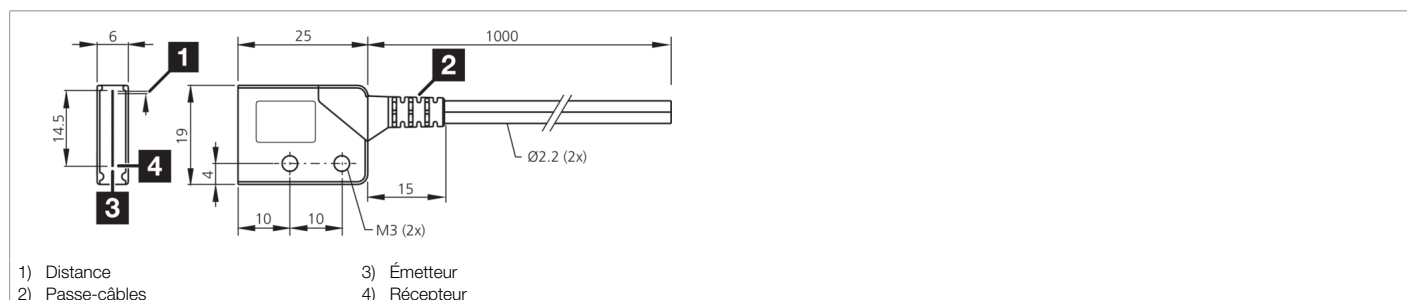

Fonction



Caractéristiques techniques (typ)

+20°C

Caractéristiques mécaniques

Longueur	1.000 mm (non raccourcissable)
Dimensions du boîtier	19 x 25 x 6 mm
Longueur du boîtier	25 mm
hauteur du boîtier	19 mm
Largeur du boîtier	6 mm
Sortie lumineuse	axial
Rayon de courbure	> 5 mm
Fibres	Parallèle, Ø 0,265 mm (16x)
Convertisseur de section	14,5 mm
Matériau de fibre	Plastique
Matériau	■ Plastique (Sonde) ■ PE (Gaine)

Caractéristiques générales

Principe de fonctionnement	Détecteur à réflexion directe
Conception	Parallélépipède
Particularités	Avec passe-câbles
Convient pour	Série d'appareils amplificateurs OLV-K

Zone de détection, plage de mesure, seuils de tolérance

Portée	2400 mm
Résolution	Ø 0,5 mm

Conditions environnementales

Résistance thermique	-55 ... +70 °C
----------------------	----------------

Plus d'informations/d'accessoires

<https://www.di-soric.com/209960>