




209962

KLEM-Q10-T1-4

Fibres optiques en plastique

- Détection de zone intégrale
- Portée élevée
- Détection précise

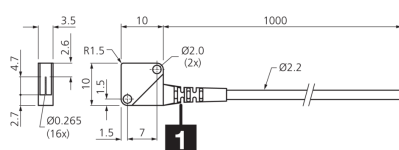

1) Passe-câbles

Fonction



Caractéristiques techniques (typ)

+20°C

Caractéristiques mécaniques

Longueur	1.000 mm (non raccourcissable)
Dimensions du boîtier	10 x 10 x 3,5 mm
Longueur du boîtier	10 mm
hauteur du boîtier	10 mm
Largeur du boîtier	3,5 mm
Sortie lumineuse	axial
Rayon de courbure	> 25 mm
Fibres	Ø 0,265 mm (16x)
Convertisseur de section	4,24 mm
Matériau de fibre	Plastique
Matériau	■ Acier inoxydable (Sonde) ■ PE (Gaine)

Caractéristiques générales

Principe de fonctionnement	Détecteur par barrage
Conception	Parallélépipède
Particularités	Avec passe-câbles
Convient pour	Série d'appareils amplificateurs OLV-K

Zone de détection, plage de mesure, seuils de tolérance

Portée	200 mm
Résolution	Ø 0,1 mm

Conditions environnementales

Résistance thermique	-55 ... +70 °C
----------------------	----------------

Plus d'informations/d'accessoires

<https://www.di-soric.com/209962>